

方形固定座


代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度
ZIG31	方形固定座	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+105°C

特点:

- 具有耐酸、耐碱、耐油、耐久进、绝缘性良好、不易老化;
- 固定座安装方便, 省时省力。

用途:

- 用于固定各种软管或线缆等。



销售方式
袋



视角标准: 第一视角

型号	颜色	销售方式	宽度B	高度H	厚度T	M
代码	适配保护管尺寸D					
ZIG31	10	袋 (100PCS/袋)	25	23	12	适用螺钉M4
	13		30	23.5	12.5	
	15.8		35	24	15	
	21.2		35	30	15	
	28.5	袋 (25PCS/袋)	42.5	39	16	适用螺钉M6
	34.5		51	44	18	
	42.5	袋 (10PCS/袋)	59	52.5	18	适用螺钉M8
	54.5		74	66	20	



请按图示订货

型号	颜色
代码	适配保护管尺寸D
ZIG31	10
	13
	B(黑色)

ZIG31—D10—B


① 不附带螺钉, 需用用户自行配备。

法兰固定座

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG29	法兰固定座	尼龙66	黑色	-40°C~+120°C

特点:

- 广泛应用于机床、机械制造、电力设备、电气控制系统、汽车线束等;
- 分体式结构, 用于固定软管和线缆, 带卡槽设计, 可在纵向固定软管, 而软管仍然可以轴向转动。

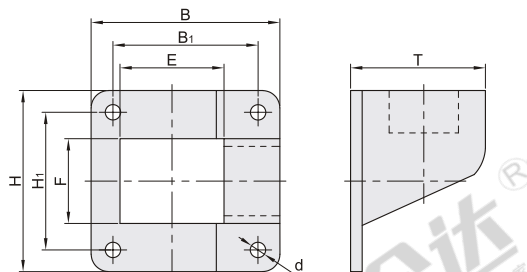

销售方式
PCS



视角标准: 第一视角

型号	B	B ₁	H	H ₁	T	E	F	d
代码	适配保护管尺寸							
ZIG29	21.2	49	34	47	37	35	27	22
	28.5	67	42	65	52	44	42	30
	34.5	90	65	78	65	55	67.5	40
	42.5	100	80	94	80	66	75	48
	54.5	116	88	101	88	76	89	68



请按图示订货

型号	颜色
代码	适配保护管尺寸
ZIG29	21.2
	28.5

ZIG29—21.2