

法兰型·双孔对边型



材质：黄铜/QT400/POM/PPS/工程塑料

30度梯形丝杠用螺帽

代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质	颜色
LJL65		自润滑型	左旋	黄铜	
LJL66			右旋	(嵌入固体润滑剂)	
LJL76		标准型	左旋	黄铜	—
LJL77			右旋		
LJL78	法兰型	双孔对边型	左旋	QT400 (球墨铸铁)	褐色
LJL79			右旋		
LJL21		通配型	左旋	POM (聚甲醛树脂)	白色
LJL22			右旋	PPS (聚醚类塑料)	象牙白
LJL23			左旋	工程塑料	白色
LJL24			右旋		
LJL25			左旋	工程塑料	白色
LJL26			右旋		
LJL27			左旋	工程塑料	白色
LJL28			右旋		



① 通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

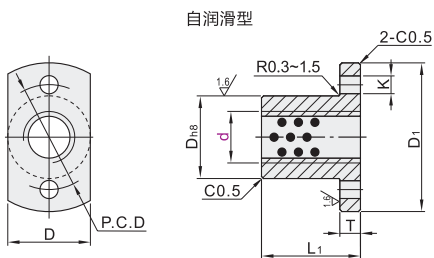

② 材质：黄铜(嵌入固体润滑剂)

型号	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
自润滑型 LJL65 LJL66	10	2	20	24	37	5	26	4.3	2.5 66
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	3.9 95
	14	3	28	35	52	6	38	6.62	4.5 85
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	169
	20	4	32	40	57	7	42	6.3	9.8 219
25	5	36	50	62	7	47	6.3	12.35 357	
									14.2 290

③ 材质：QT400

型号	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 LJL21 LJL22	10	2	20	24	37	5	26	4.3	2.5 63
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	3.9 93
	14	3	28	35	52	6	38	6.62	4.5 84
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	166
	18	4	32	40	57	6	42	6.3	8.7 217
	20	4	32	40	57	6	42	6.3	9.8 217
	22	5	36	50	62	7	47	6.3	12.35 355
	25	5	36	50	62	7	47	6.3	14.2 286
	28	6	44	56	77	8	58	9	17.9 535
	32	6	44	56	77	8	58	9	21.05 485
36	6	52	60	85	10	76	11	25.75 715	
40	6	58	70	99	10	76	11	33.8 1030	

④ 材质：黄铜

型号	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
标准型 LJL76 LJL77	10	1.5	15	20	29	5	22	4.3	1.4 32
	12	2	20	24	37	5	26	4.3	2.5 63
	14	2	22	30	45	5	31	5.3	3.9 93
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	4.5 84
	20	4	32	40	57	6	42	6.3	8.7 217
通配型 LJL78 LJL79	22	5	36	50	62	7	47	6.3	12.35 355
	25	5	36	50	62	7	47	6.3	14.2 286
	28	6	44	56	77	8	58	9	17.9 535
	32	6	44	56	77	8	58	9	21.05 485
	36	6	52	60	85	10	76	11	25.75 715
40	6	58	70	99	10	76	11	33.8 1030	
50	8	68	80	110	11	85	11	40 1330	

⑤ 材质：POM/PPS

型号	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 (POM)	8	1.5	15	20	29	5	22	4.3	0.116 5
	10	2	20	24	37	5	26	4.3	0.253 11
LJL23 LJL24	12	2	22	30	45	5	31	5.3	0.39 16
	14	3	28	35	52	6	38	6.62	0.489 15
LJL25 LJL26	16	3	28	35	52	6	38	6.62	27
	18	4	32	40	57	6	42	6.3	0.873 41
LJL25 LJL26	20	4	32	40	57	6	42	6.3	0.979 38
	22	5	36	50	62	7	47	6.3	1.415 59
LJL25	25	5	36	50	62	7	47	6.3	2.045 54

①()内的规格仅适用LJL76/77。

⑥ 材质：工程塑料

型号	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 LJL27 LJL28	8	1.5	15	20	29	5	22	4.3	0.116 5
	10	2	20	24	37	5	26	4.3	0.253 11
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	0.39 16
	14	3	22	30	45	5	31	5.3	0.489 15

⑦ 材质：黄铜

型号	螺距 P	重量(g)
LJL76	2	5
LJL77	2	11

请按图示订货 LJL76—d10



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~4	5~
7	100%	另行报价	

丝杠相关零件 E5