


内六角平圆头带垫螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		
TAR16	内六角平圆头带垫螺钉	粗牙	10B21(碳钢)		发黑	8.8
TAR17			0Cr18Ni9	SUS304		


TAR16



TAR17

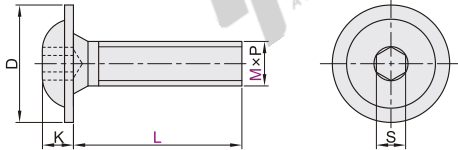

Example
使用示例



① 内六角平圆头带垫螺钉，使用时无需使用垫片。

① 适用标准：ISO 7380.2-2011



视角标准：第一视角

型号		L								P 螺距	D		K		S		
代码	M										max	min	max	min	max	min	
(10B21) TAR16	3	6	8	10	12				0.5	6.9	6.32	1.65	1.4	2.08	2.02		
	4	6	8	10	12	20	25		0.7	9.4	8.82	2.2	1.95	2.58	2.52		
	5		8	10	12	20	25		0.8	11.8	11.1	2.75	2.5	3.08	3.02		
	6		8	10	12	20	25	30	35	40	1.0	13.6	12.9	3.3	3	4.095	4.02
	8				12	16	20	25	30	35	40	1.25	17.8	17.1	4.4	4.1	5.14

型号		L									P 螺距	D		K		S	
代码	M											max	min	max	min	max	min
(SUS304) TAR17	3	5	6	8	10	12	16	20	25	0.5	6.9	6.32	1.65	1.4	2.08	2.02	
	4	6	8	10	12	16	20	25	30	0.7	9.4	8.82	2.2	1.95	2.58	2.52	
	5	8	10	12	16	20	25	30	0.8	11.8	11.1	2.75	2.5	3.08	3.02		
	6	10	12	14	16	20	25	30	1.0	13.6	12.9	3.3	3	4.095	4.02		



请按图示订货

型号		L					
代码	M						
(TAR16)	3	6	8	10			
	4	6	8	10			
	5		8	10	12		

TAR16—M3—L6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价



交货期

7