

滚轮

配管型/带轴配管型

直柱形 无衬层

配管型


代码	类型	材质	表面处理	硬度
QAL01	衬套压紧型	芯材 A5052 衬层	本色阳极氧化	
QAP01	带紧定螺钉型	A5052	本色阳极氧化	
QAP21		钢	无电解镀镍	
QAP41		SUS304		




来图定制



衬套压紧型
QAL01



带紧定螺钉型
QAP01/21/41

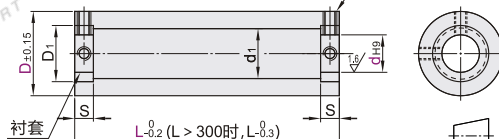

32°

视角标准：第一视角

① *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号	代码	D	dH9	L	d1	QAL01 A5052	QAP01 A5052	QAP21 钢	QAP41 SUS304	D1	S	M
衬套压紧型 QAL01	30	8	50	15	14.8	15.5	17.8	22				M4
			10	80								
			12	100								
			15	150	17	16.8	22.5	21.8	33	10		
带紧定螺钉型 QAP01 QAP21 QAP41	40	20	200	22	21.8							
			25	250	27	26.8	29.8	27.8	40			M5
			30	300	32	31.8	—	—	45			M6
			35	400	41	40.8	—	—	55	15		M8
	80	30	450									
		35	500									



请按图示订货

型号	代码	D	d	L
QAP01	QAP21	8	100	150
QAP01—D30—d10—L150				



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)




交货期
7

带轴配管型


代码	类型	材质	表面处理
QAP11	标准型	钢	无电解镀镍
QAP12	两端内螺纹型		
QAP13	两端挡圈槽型		

① 由于采用热压装配，故端部变为褐色。


标准型
QAP11

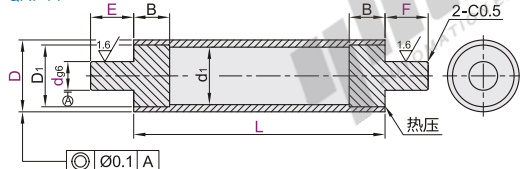

两端内螺纹型
QAP12

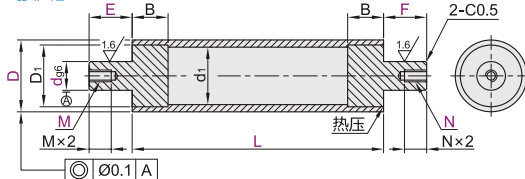

两端挡圈槽型
QAP13

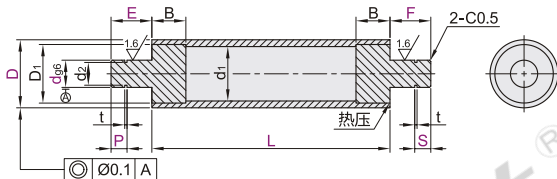

视角标准：第一视角

型号	代码	D	d _{g6}	L	E·F	M·N	P	S	d ₁	D ₁	B	t	d ₂	适用挡圈 (仅QAP13)
标准型 QAP11	50	15	20	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5	40	43	25	1.15	14.3 ⁰ _{-0.11}	TBP02-15
			25		5~60	5 6 8 10 12							19	TBP02-20
			30		5~75	5 6 8 10 12 16							23.9	TBP02-25
			40		5~60	5 6 8 10 12						1.35	19	TBP02-20
两端内螺纹型 QAP12	60	25	100~800	5~75	5 6 8 10 12 16	5≤P<E-5	5≤S<F-5	49.5	53	30		+0.14 ⁰ ₀	23.9	TBP02-25
			30		5~90	8 10 12 16 20						1.65	28.6	TBP02-30
			40		5~75	5 6 8 10 12 16						1.35	23.9	TBP02-25
			50		5~90	8 10 12 16 20						1.65	28.6	TBP02-30
两端挡圈槽型 QAP13	80	30		5~100	8 10 12 16 20 24				68.6	72	40	1.65	33	TBP02-30
			35										33	TBP02-35

标准型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP11	50	15	20	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5

两端挡圈槽型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP13	50	15	20	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5

两端内螺纹型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP12	50	15	20	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5

QAP12—D50—d15—L300—E15—F11—M6—N6



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)



交货期
7