



紫外能量计/超薄紫外能量计

紫外能量计

代码	类型	材质	表面处理
NHT63	紫外能量计	铝合金	银色阳极氧化
NHT64			

产品特点：

- 高速采集，数据精准重复性好；
- 可测量强度、能量并生成功率曲线，记录测量时长；
- 耐高温设计，可长时间运行在100℃的环境中；
- 自动和手动测量两种模式可选，适合多种检测环境；
- 可连接电脑软件导出测试结果并打印报告。

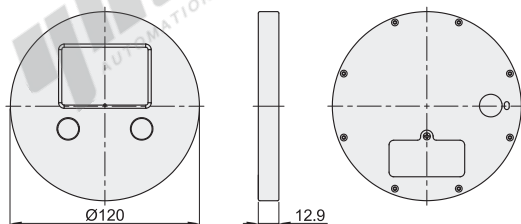

视角标准：第一视角

型号 代码	适用光源	适用 光谱范围	功率分辨率 (mW/cm²)	功率测量范围 (mW/cm²)	能量测量范围 (mJ/cm²)	紫外线探头 位置	测量速度 (次/秒)	是否支持USB 数据导出	是否显示 功率曲线	是否显示 温度曲线	重量 (g)
NHT63	365nm 385nm 395nm 405nm 等LED光源	340nm~420nm 校准于395nm	1	0~40000	0~999999	屏幕背面	2048	是	是	是	327
NHT64	高压汞灯 铁灯、镓灯 等金属卤素灯	315nm~400nm $\lambda_p=365nm$	0.1	0~2000							



型号
NHT63


请按图示订货

超薄紫外能量计

代码	类型	材质	表面处理
NHT65	超薄紫外能量计	铝合金	银色阳极氧化
NHT66			

产品特点：

- 采用超薄设计，满足测量空间狭小的设备；
- 自动和手动两种模式可选；
- 能同时测量能量、功率和温度，显示测量时长；
- 耐高温设计，可长时间运行在100℃的环境中；
- 存储数据不丢失，开机自动显示上次的测试数据。

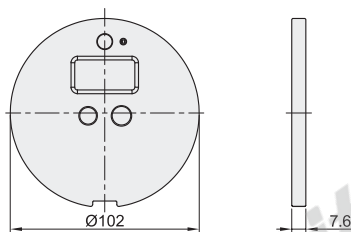

视角标准：第一视角

型号 代码	适用光源	适用 光谱范围	功率分辨率 (mW/cm²)	功率测量范围 (mW/cm²)	能量测量范围 (mJ/cm²)	温度测量范围 (℃)	能量测量精度	测量速度 (次/秒)	重量 (g)
NHT65	365nm 385nm 395nm 405nm 等LED光源	340nm~420nm 校准于395nm	1	0~40000	0~999999	-55~125	±10%	2048	136
NHT66	高压汞灯 铁灯、镓灯 等金属卤素灯	315nm~400nm $\lambda_p=365nm$	0.1	0~2000					



型号
NHT65

请按图示订货