

国产拖链/接头/分隔片


◀ 55系列·内外径打开·带黄点卡扣
一般用 加强型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBS01	55系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VBS02			全封闭式						



① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

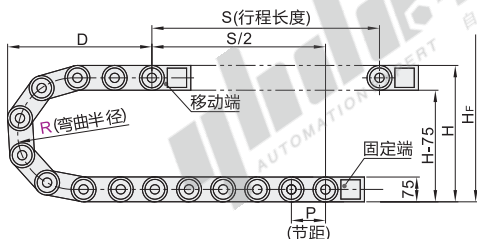

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R$ + 安全量

内外径打开



架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

① 每米链接数13。





型号 代码	内宽F	弯曲 半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量 (kg/m)
					H	D	K								
VBS01	50	100		VES01-F50	275	230	600	325	81						≈2.23
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	75	100		VES01-F75	275	230	600	325	106						≈2.58
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	100	100		VES01-F100	275	230	600	325	131						≈2.8
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	125	100		VES01-F125	275	230	600	325	156						≈3.04
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	130	100	1~	VES01-F130	275	230	600	325	161	80	50	3.5	90	35	≈3.15
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	150	100		VES01-F150	275	230	600	325	181						≈3.28
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	175	100		VES01-F175	275	230	600	325	206						≈3.56
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	200	100		VES01-F200	275	230	600	325	231						≈3.85
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	250	100		VES01-F250	275	230	600	325	281						≈4.24
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
VBS02	50	125		VER01-F50	325	255	675	375	81						≈2.41
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	75	125		VES01-F75	325	255	675	375	106						≈2.74
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	100	125		VES01-F100	325	255	675	375	131						≈2.76
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	130	125	1~	VES01-F130	325	255	675	375	161	80	50	3.5	90	35	≈3.35
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	150	125		VES01-F150	325	255	675	375	181						≈3.48
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	175	125		VES01-F175	325	255	675	375	206						≈3.7
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							
	200	125		VES01-F200	325	255	675	375	231						≈4.07
		150			375	280	750	425							
		200			475	330	910	525							

拖链

E9




代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VES01	加强型55系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

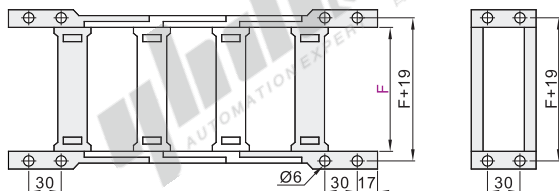

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VES01	50
	75
	100
	125
	130
	150
	175
	200
	250

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGS01	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBS01
VGS02	55系列拖链用					VBS02



视角标准：第一视角

	型号		弯曲半径R	链节数N
	代码	内宽F		
请按图示订货	VBS01	50	55	1~
			75	

VBS01—F50—R75—N10

型号	
代码	内宽F
VES01	50
	75

VES01—F50

型号	
代码	
VGS01	
VGS02	

VGS01



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

4