

# 焊接法兰直线轴承

## 中型 精密型·引导式

代码	类型	轴套				滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		材质		硬度	表面处理				
		国标	相当						
J-LMK02	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
J-LMK12	方法兰型								
J-LMK22	对边法兰型								

- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。




圆法兰型  
J-LMK02

方法兰型  
J-LMK12

对边法兰型  
J-LMK22

d=6~12

d=16~30

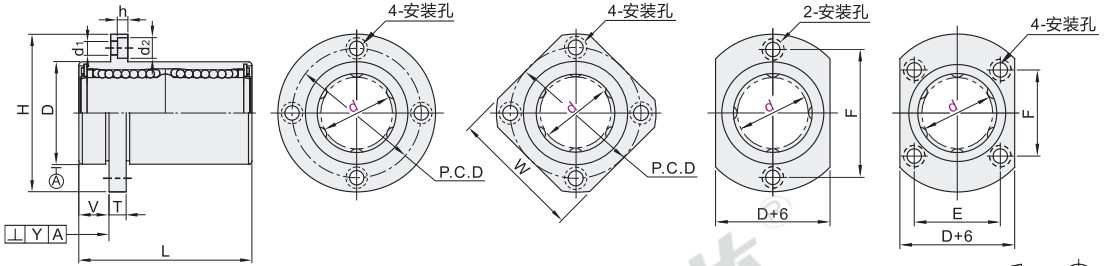

视角标准：第一视角

型号	代码	d	D	L	V	H	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	P.C.D	W	E	F	偏心	滚珠列数	垂直度 Y	基本额定负载(N)			静态允许力矩(N/m)			重量(g)		
																		C(动)	Co(静)		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型			
圆法兰型	6	12	29	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20						225	305	1.4	27	21	24			
	8	15 <sup>0</sup> <sub>-0.018</sub>	37		32					24	25	24						305	450	2.1	47	40	45			
	10	19 <sup>0</sup> <sub>-0.008</sub>	47		40					29	30	29	0.015	4	0.015			505	715	4.35	85	65	77			
方法兰型	12	21 <sup>0</sup> <sub>-0.021</sub>	56 <sup>+0.3</sup>	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32						630	810	6.2	90	70	81			
	16	28	65		48					38	37	22	31					1160	1445	13.1	157	132	150			
对边法兰型	20	32	83	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36			5		1550	2065	18.3	232	197	220			
	25	40 <sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	90 <sup>0</sup> <sub>-0.025</sub>		62					51	50	32	40	0.02		6	0.02	1720	3065	25.3	479	440	452			
	30	45		10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49					2435	3970	42.7	559	481	492			

1Kg=9.81N

### ■ 中型与标准型长度尺寸对比表

d	长度尺寸(L)		
	单衬型	中型	双衬型
6	19	29	35
8	24	37	45
10	29	47	55
12	30	56	57
16	37	65	70
20	42	83	80
25	59	90	112
30	64	123	

□ 特点：长度尺寸(L)介于单衬型和双衬型之间(约为单衬型长度的1.5倍),适用于无双衬型长度的省空间设计。

### ■ 容许负载对比表

型号	基本动额定负载	基本静额定负载	静态容许力矩
单衬型	1	1	1
中型	1.4	1.3	≈4.3
双衬型	1.6	2	≈6

请按图示订货

型号	
代码	d
J-LMK02	10
J-LMK12	12 <sup>0</sup> <sub>-0.008</sub>
J-LMK02-d10	

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

交货期  
5

