


光电传感器用

代码	类型	材质	表面处理	附件(螺钉)
通孔型	螺孔型	国标	相当	
RDX01	RDX41	Q235	发黑	TAC01
RDX02	RDX42		无电解镀镍	TAC21
RDX11	RDX51	LD31	黑色阳极氧化	TAC01
RDX12	RDX52		本色阳极氧化	TAC21
RDX21	RDX61	0Cr18Ni9	SUS304	—




① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

② 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。


通孔型

RDX01/02/11/12/21

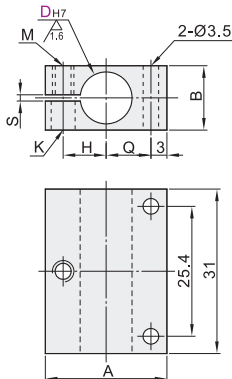

螺孔型

RDX41/42/51/52/61

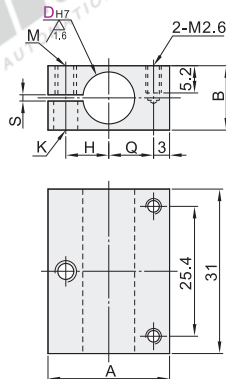

① D H7公差为开口槽加工前的公差。

6.3

夹紧螺钉

D	对应	数量	D	对应	数量
10	M4×12	1个	12	M4×12	1个
12	M5×16	1个	15	M5×16	1个
15	M5×16	1个	TAC21	M5×16	2个


传感器安装螺钉

D	对应	数量	D	对应	数量
10	TAC01-M3-L30	2个	12	TAC01-M3-L35	2个
12	TAC01-M3-L35	2个	15	TAC01-M3-L35	2个
15	TAC01-M3-L35	2个	TAC21	M2.6-L14	2个

可用光电传感器见下表:

制造商	检测方法	型号
OMRON	透射型	E3Z-T6□(K/A)/T8□(K)
	反射型(回归扩散)	E3Z-R6□/R8□/D6□/D8□
KEYENCE	透射型	PZ-M5□(P)
	反射型(回归·多重)	PZ-M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P)
SUNX	透射型	CX-41□(P)
	反射型(反射镜扩散)	CX-48□(P)/49□(P)/42□(P)

① 因制造商不同, 故部分外形尺寸和左图中尺寸示例有所不同, 但安装距离相同。



视角标准: 第一视角

通孔型

型号	代码	D H7	A	B	H	Q	S	M	K
RDX01	10	+0.015 0	22	13	8	7.8		M4	4.5
RDX02	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8	1.2~1.8	M5	5.5
RDX11	15		28	19	11	10.3			
RDX12									
RDX21									

螺孔型

型号	代码	D H7	A	B	H	Q	S	M	K
RDX41	10	+0.015 0	22	13	8	7.8		M4	4.5
RDX42	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8	1.2~1.8	M5	5.5
RDX51	15		28	19	11	10.3			
RDX52									
RDX61									



请按图示订货

通孔型

型号	代码	D H7
RDX01	10	
RDX02	12	
RDX11	15	
RDX21		

RDX02—D10



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

5


各制造商型号光电传感器尺寸示例

制造商	型号	①	②	③	④
OMRON	E3Z-T61	10.8	31	20	3
KEYENCE	PZ-M51	10.8	34.8	18.6	2.6
SUNX	CX-411	11.2	31	20	3



传感器用

代码	类型	材质	表面处理	附件
RDX71	槽口型	LD31	本色阳极氧化	TAC21
RDX72			黑色阳极氧化	TAC01



① D H7公差为开口槽加工前的公差。



视角标准: 第一视角



型号	代码	D H7	E	L	W	T	B	C	F	d	M	M1	S
RDX71	8	+0.015 0	15	45		15							
	10		20	50	20		7	5		6.5	M6	M4	
	12		15	45		20							
	15		20	50		22							
RDX72	8	+0.018 0	15	45		15							
	10		20	50	25		7	5		6.5	M6	M4	1.2~2.3
	12		15	45		22							
	15		20	50		25							



请按图示订货

型号	代码	D	E
RDX21	10		
RDX72	12		
RDX71	15		

RDX71—D10—E15



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7