


紧凑型

代码	类型	安装方式
ZKP11	Pt100热电阻	紧凑型

ⓘ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。



视角标准：第一视角

代码	型号	头部尺寸	线缆长度 (m)	耐温范围	电阻类型	精度等级	适配温控器代码
ZKP11		3(Ø3)	1	-50~200°C	Pt100	±(0.15+0.002 t)°C	ZKP25/26/27/28/29
		4(Ø4)	2				
		5(Ø5)	3				
		6(Ø6)	5				



型号	线缆长度 (m)
ZKP11	1 2 3

请按图示订货 ZKP11—5—2



未税价(元)

数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期
5

螺丝安装型

代码	类型	安装方式	保护管材质
ZKP15	Pt100热电阻	螺丝安装型	SUS304


ⓘ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。




ZKP15-M6



ZKP15-M8

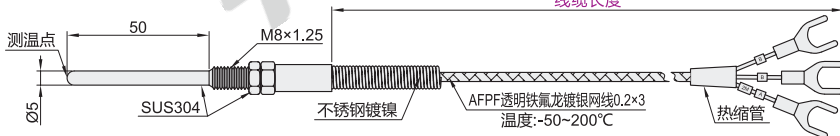

ZKP15-3

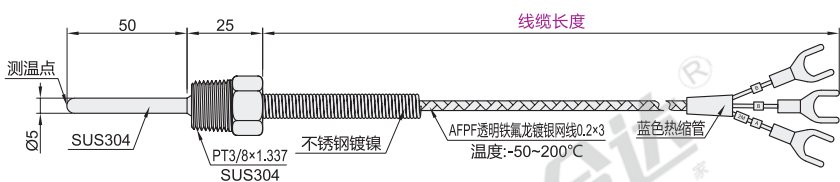

视角标准：第一视角

代码	型号	头部尺寸	线缆长度 (m)	精度等级	探头耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
ZKP15		M6(M6×1.0)	1 2 5	A(A级 ±(0.15+0.002 t) 无指定(B级 ±(0.30+0.005 t))	-50~200	接地型	ZKP25/26/27/28/29
		M8(M8×1.25)					
		3(PT3/8)					

ⓘ t为被测温度的绝对值。



型号	线缆长度 (m)	精度等级
ZKP15	M6(M6×1.0) 2 5	A(A级 ±(0.15+0.002 t) 无指定(B级 ±(0.30+0.005 t))

请按图示订货 ZKP15—M6—1—A



未税价(元)

数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期
7