


电感式接近传感器

标准型
检测距离8


代码	类型	连接方式	外壳材质	感应面材质
ZJG81	非齐平式	直接出线	黄铜镀镍	PBT





外壳尺寸:6.5



外壳尺寸:M8



外壳尺寸:M12/M18




非齐平式

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式	接线方式	电缆规格	短路保护	V
代码	检测距离								
ZJG81	8	6.5 (Ø6.5)	45	N(NPN) P(PNP)	F(常开) K(常闭)	3线式	外径Ø3(长度2m)	标准型	4
			30					超短型	
			18					超短型	
		M8 (M8×1)	45					标准型	
			30					短型	
			18					超短型	
	M12 (M12×1)	50	标准型						
		30	短型						
		22	超短型						
	M18 (M18×1)	55	标准型						
		40	短型						
				短型					

性能表

代码	ZJG81
工作电压	10~30VDC
允许脉动电压	< 10%
无负载电流	< 10mA
最大负载电流	200mA
漏电流	< 0.01mA
电压降	< 1.5V
开关频率	0.3KHz (外壳尺寸M12/18:0.5KHz)
响应时间	0.5ms
开关磁滞	< 15%Sr
重复精度	< 1.0%Sr
防护等级	IP67
工作温度	-25°C~+70°C
温度漂移	< 10%Sr
短路保护/反极性保护	
过载保护电流	220mA

接线图

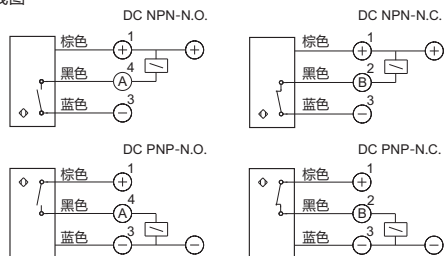

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式
代码	检测距离				
ZJG81	8	6.5	45	N P	F K

ZJG81-8-6.5-L45-N-F

