

增压阀


水平安装

代码	类型	安装方式	主体材质	表面处理
NGM35	增压阀	水平安装	铝合金	阳极氧化


产品特点：

- 将工厂中的局部气压提至2~4倍；
- 不需要电源和电气配线；
- 全气动、配置简单、发热量少。


规格：10A

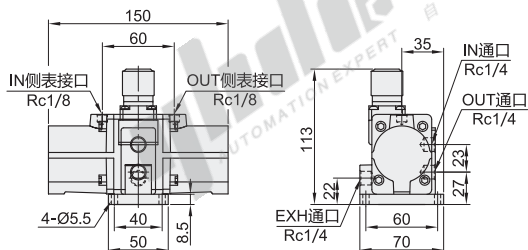


规格：20A

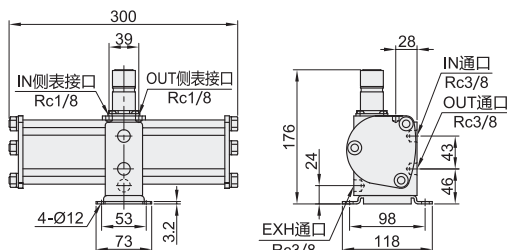


规格：22A

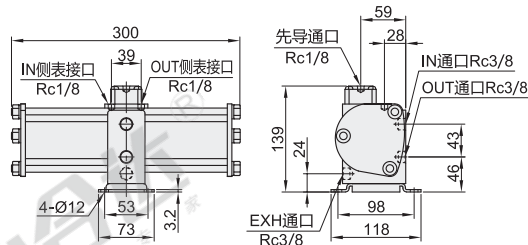


规格：40A

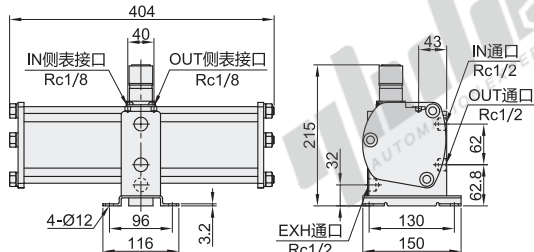

规格：42A

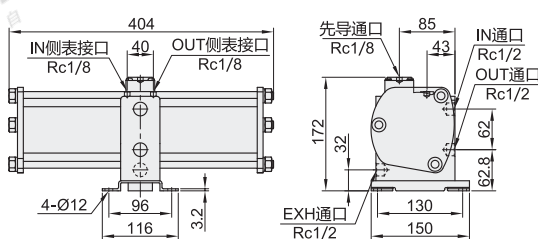

规格：43A

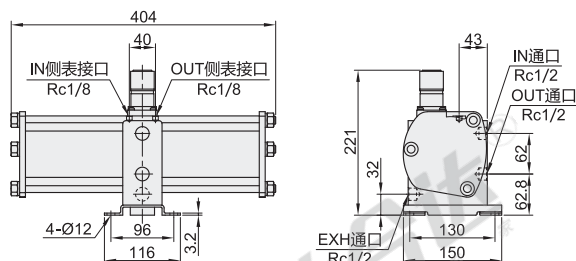

型号	接口口径	附件	压力表 螺纹	增压比	压力 调整机构	最大流量 (L/min)	设定压力 范围(MPa)	供给压力 范围(MPa)	保证耐压力 (MPa)	重量 (kg)
代码	规格									
NGM35	10A	2(RC1/4)	无指定(无配件)	RC1/8	2倍	230	0.2~2.0		3	0.84
	20A	3(RC3/8)				1000				3.9
	22A						0.2~1.0	0.1~1.0	1.5	
	40A					1900				8.6
	42A	4(RC1/2)				1600	0.2~1.6		2.4	
	43A		Y(附2个压力表和 1个消声器)		手动操作型					



请按图示订货

型号	接口口径	附件
代码	规格	
NGM35	10A	2(RC1/4)
	20A	3(RC3/8)
		Y(附2个压力表和1个消声器)

NGM35—10A—2



未标价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100% 另行报价	



交货期

7