


气动滑台


十字滚柱导轨

缸径20




代码	类型	动作形式
WHA03	气动滑台 十字滚柱导轨	双作用



截面A-A



截面B-B

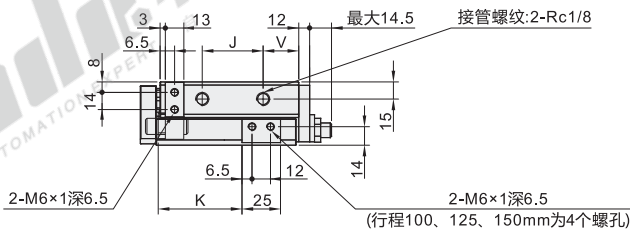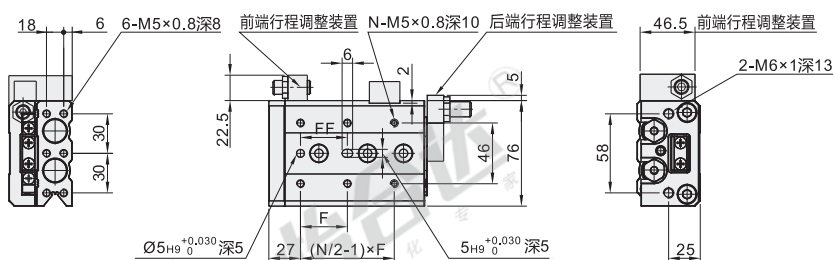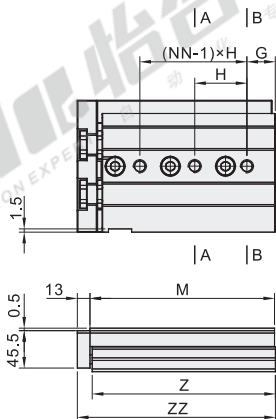

视角标准：第一视角

型号	行程	磁性开关数量	调整装置	缓冲	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度℃	活塞使用速度 mm/s	最高使用频率 (c.p.m)	行程调整装置	给油
WHA03	10	0~2	N(无) AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程) BS(前段液压缓冲器) BT(后端液压缓冲器) B(两端液压缓冲器)	橡胶缓冲	Rc1/8	空气	0.7	0.15	-10~60	50~500	180	0~5	不需要
	20												
	30												
	40												
	50												
	75												
	100												
125													
150													

① 配套磁性开关WHS13-L2-2.

行程	F	FF	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ
10									31			
20	50	40	4	15	45	2		44	41	83	81.5	97
30							10		51			
40	60	50			55			54	61	93	91.5	107
50	35	35				3		69	71	108	106.5	122
75	60	60	6	19	35	4		108	96	147	145.5	161
100						5	58	113	121	200	198.5	214
125	70	70			41	6	70	155	146	254	252.5	268
150	80	80	8	19	44	7	87	190	171	306	304.5	320



型号	行程	磁性开关数量	调整装置
WHA03	20	2	AS(前端调程)

WHA03-20-10-2-N



数量	价格
1~29	100%
30~	另行报价



交货期
5

请按图示订货

未税价(元)