

国产拖链/接头/分隔片


25系列·内外径打开·带黄点卡扣
一般用 加强型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP31	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBP32			全封闭式						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

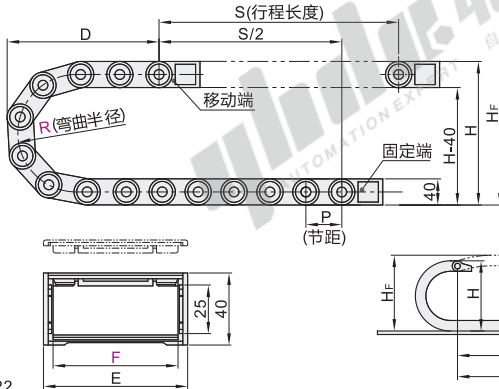


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度



① 每米链接数22

视角标准：第一视角

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度HF	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
					H	D	K								VBP31	VBP32
VBP31 VBP32	38	(55)	1~	VEP31-F38	150	125	290	185	58						≈0.91	≈0.98
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								
	50	(55)		VEP31-F50	150	125	290	185	70						≈1.02	≈1.11
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								
	60	(55)		VEP31-F60	150	125	290	185	80	46	22	1.3	70	30	≈1.11	≈1.23
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								
	75	(55)		VEP31-F75	150	125	290	185	95						≈1.22	≈1.34
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								
VBP31	103	(55)	1~	VEP31-F103	150	125	290	185	123						≈1.35	—
		75			190	145	350	225								
		100			240	170	430	275								
		125			290	195	510	325								

① VBP32无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP31	加强型25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB



视角标准：第一视角


型号	内宽F
VBP31	38
	50
	60
	75
	103

拖链(含接头拖链型号)				
型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBP31-F38-R75-N20	VBP31	38	55	1~
	VBP31	50	75	1~

接头(单接头型号)		分隔片	
型号	代码	型号	代码
VBP31-F38	VBP31	VGP31	VGP31
VBP31-F50	VBP31	VGP32	VGP32

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP31	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP31
VGP32	25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP32

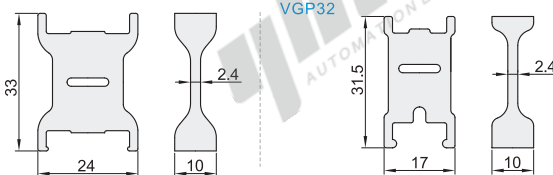

视角标准：第一视角

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

4