


油润滑


代码	类型	材质	外径精度	内径精度	使用温度	硬度
OFD01	胶粘型	SUJ2	5μm	3μm	0~40°C	58HRC~
OFD11		SUJ2+铜合金				45HRC~
OFD02		SUJ2				58HRC~
OFD12		SUJ2+铜合金				45HRC~



直柱型(材质: SUJ2)
OFD01

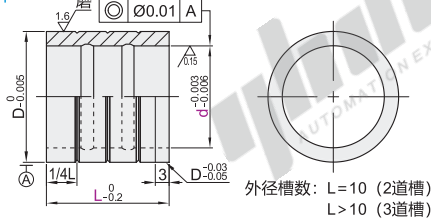


肩型(材质: SUJ2)
OFD02

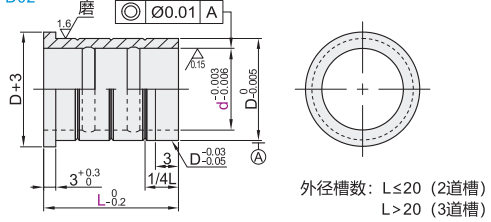


外径槽数: L=10 (2道槽)
L>10 (3道槽)

外径槽数: L≤20 (2道槽)
L>20 (3道槽)

直柱型(材质: SUJ2+铜合金)
OFD11

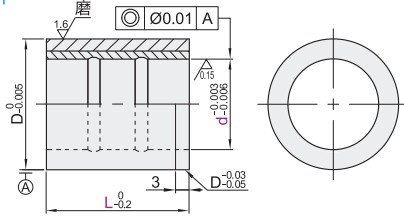

肩型(材质: SUJ2+铜合金)
OFD12

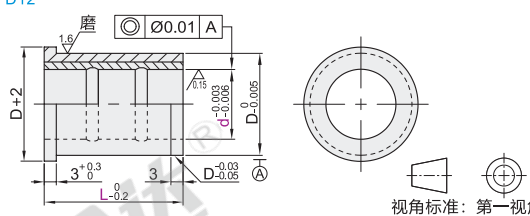

视角标准: 第一视角

材质: SUJ2

型号	L						D	
直柱型	10	10	13	16	20	22	25	14
OFD01	13	13	16	20	22	25	30	18
肩型	16	16	20	22	25	30	35	22
OFD02	20	20	22	25	30	35		25

材质: SUJ2+铜合金


型号	L						D	
直柱型	10	10	13	16	20	22	25	16
OFD11	13	13	16	20	22	25	30	20
肩型	16	16	20	22	25	30	35	24
OFD12	20	20	22	25	30	35		28

自润滑


代码	类型	材质	外径精度	内径精度	使用温度	硬度
OFD21	胶粘型	FC250+MoS ₂	5μm	3μm	0~40°C	—
OFD31		SUJ2+铜合金+MoS ₂				45HRC~
OFD22		FC250+MoS ₂				—
OFD32		SUJ2+铜合金+MoS ₂				45HRC~




直柱型(材质: FC250+MoS₂)
OFD21

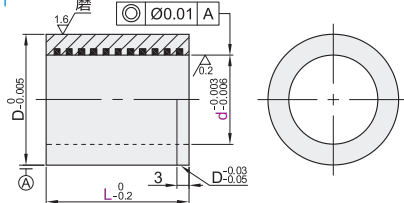


肩型(材质: FC250+MoS₂)
OFD22

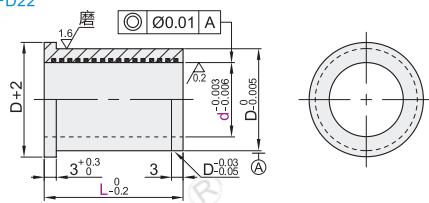

直柱型(材质: SUJ2+铜合金+MoS₂)
OFD31

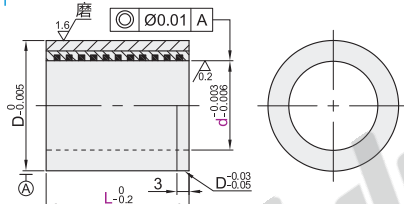

肩型(材质: SUJ2+铜合金+MoS₂)
OFD32

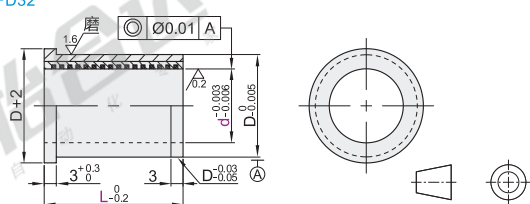

视角标准: 第一视角

材质: FC250+MoS₂

型号	L						D	
直柱型	10	10	13	16	20	22	25	16
OFD21	13	13	16	20	22	25	30	20
肩型	16	16	20	22	25	30	35	24
OFD22	20	20	22	25	30	35		28
	25	20	22	25	30	35		34

材质: SUJ2+铜合金+MoS₂

型号	L						D	
直柱型	10	10	13	16	20	22	25	16
OFD31	13	13	16	20	22	25	30	20
肩型	16	16	20	22	25	30	35	24
OFD32	20	20	22	25	30	35		28
	25	20	22	25	30	35		34



请按图示订货

油润滑

型号	L	
OFD21	d	13 16
OFD22	d	13 16

OFD21—d10—L10



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

未税价(元)