

条形机柜LED照明灯

◀ 经济型/标准型·带开关
◀ 标准型·不带开关

□ 带开关

代码	类型	是否带开关
ZHE30	经济型	
ZHE75	标准型	是

CE




□ 特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 高能效，节约能源损耗；
- 较传统光源寿命长，降低维护费用；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射；
- 防护等级IP54；
- 标准1.5米延长线。

□ 应用场所：高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。


经济型·带开关

ZHE30

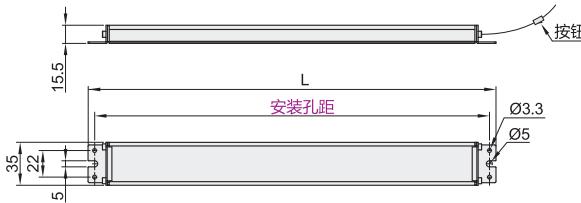

标准型·带开关

ZHE75

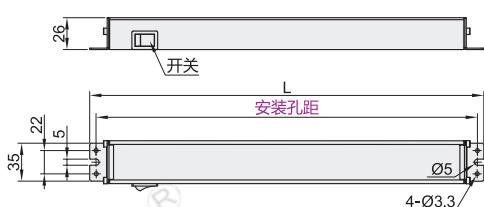

视角标准：第一视角

型号		电压	功率(W)	总长度L	色温	光通量(Lm)
代码	安装孔距					
经济型·带开关 ZHE30	215	1(DC24V)	5	225	6000~6500K 正白	348
	380		10	390		748
	545		15	555		1142
标准型·带开关 ZHE75	735	1(DC24V)	20	745		1700
	900		25	910		2125
	1065		30	1075		2550

EX Example 使用示例



请按图示订货

型号		
代码	安装孔距	输入电压
ZHE30	215	1(DC24V)
	380	

ZHE30—215—1

□ 不带开关

代码	类型	是否带开关
ZHE73	标准型	否

□ 特点：

- 铝合金型材壁厚相比国内同类型产品更厚，不容易变形；
- 灯的透光板和灯体之间安装了硅胶条，可以起到防尘、防震的效果；
- 端板采用黑色工程塑料设计，符合国际审美观念；
- 恒功率设计，散热快。



视角标准：第一视角

型号		输入电压	L	L1	功率(W)	光通量(Lm)	色温(K)	防护等级
代码	安装孔距							
ZHE73	300	1 (DC 24V)	311	258	6	603	6167	
	545		557	505	12	1180	6121	IP42



请按图示订货

型号		
代码	安装孔距	输入电压
ZHE73	300	1(DC 24V)
	545	

ZHE73—300—1