

加热器

通用型

代码	类型	材质				
		护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM91	通用型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB
E-ZIM91	通用型	经济型	SUS321	Ni80Cr20	铜镀镍	MgO



注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下。

① 不适用在运动设备上，需单独定制。

① 使用前请务必阅读使用说明书。



① 加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)

即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边

安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

① 其它长度可定制。

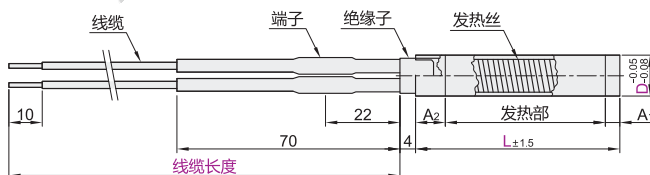

标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部 长度
ZIM91	5	30	40				
			40				
			60				
			50				
			60				
			80				
	6	30	50				
			40				
			80				
			50				
			100				
			130				
ZIM91	6.25	60	50				
			120				
	8	50	100				
			150				
			200				
			350				
ZIM91	10	100	120				
			400				
	12	100	300				
			500				
			500				
			200				
ZIM91	16	150	500				
			800				
			1000				
			2500				
			3000				
			500				
ZIM91	20	200	300				
			600				
			1000				
			1500				
			3000				
			4000				
ZIM91	26	200	400				
			800				
			1200				
			2000				
			4000				
			6000				

① 其它长度可定制。

经济型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部 长度
E-ZIM91	5	30	40				
			40				
			60				
			50				
			100				
			150				
E-ZIM91	6	30	50				
			40				
			80				
			50				
			100				
			130				
E-ZIM91	6.25	60	50				
			100				
			120				
			200				
			30				
			60				
E-ZIM91	8	50	100				
			150				
			200				
			100				
			350				
			50				
E-ZIM91	10	100	120				
			400				
			50				
			100				
			120				
			400				

① 其它长度可定制。



请按图示订货

标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM91	8	50	150	200	220

ZIM91—D8—L50—W150—V220