

滚子轴承随动器

带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型 非分离型 经济型

代码	类型		材质		油脂类型
			国标	相当	
E-BPW05	经济型	球面型	GCr15	SUJ2	普通油脂
E-BPW55		全滚子球面型			
E-BPW25		带侧板内圈型			
E-BPW75		全滚子圆柱型			

① 以上代码均为钢制保持架。


● 圆柱型D公差：

D	公差
16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$


● 球面型D公差： $0_{-0.05}^0$




球面型
E-BPW05

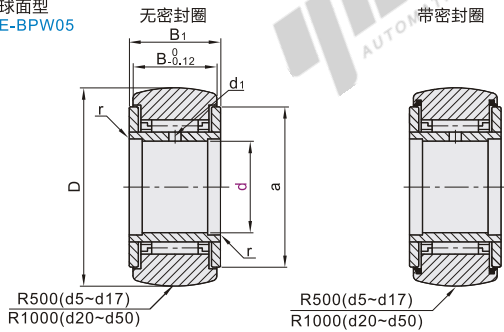


全滚子球面型
E-BPW55

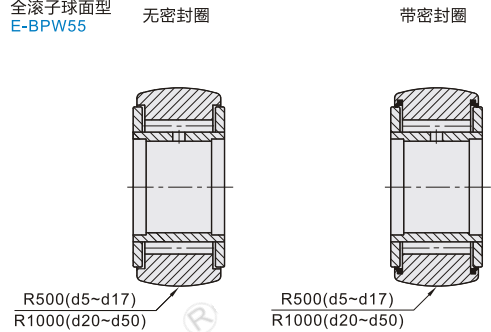

圆柱型
E-BPW25

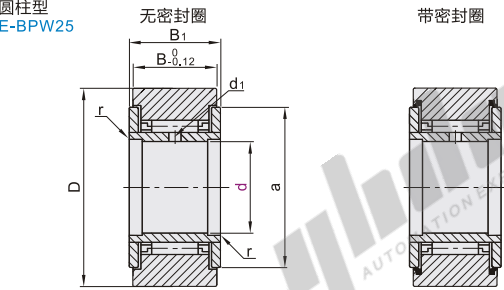

全滚子圆柱型
E-BPW75

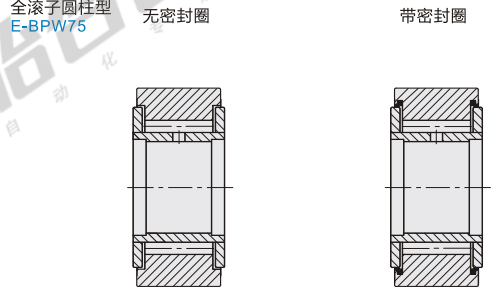

① 请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	B ₁	B	a	r	油孔 d ₁	基本额定负载(KN)				最大静态容许负载(KN)		极限转速 (rpm)		重量(g)		
代码	d								带保持架		全滚针		带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	
									Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)							
球面型 E-BPW05	圆柱型 E-BPW25	5	16			12			2.92	2.94	5.45	6.7	2.94	5.85	13440	6720	14.5	15.1	
		6	19	12		11	14	1.5	3.4	3.79	6.15	8.24	3.79	8.24	11200	5600	20.5	21.5	
		8	24		⁰ _{-0.18}		17.5		4.51	4.72	9.44	12.48	4.72	12.48	8400	4200	41.5	42.5	
		10 ⁰ _{-0.008}	30	15		14	23.5		6.42	6.03	12.48	14.48	6.03	14	6720	3360	64.5	66.5	
		12	32				25.5	0.52	2	6.86	6.78	13.44	16.4	6.78	14.88	5600	2800	71	73
全滚子 E-BPW55	全滚子 E-BPW75	15	PP	35	19		18	29	10.96	13.12	20.16	29.12	13.12	19.2	4480	2240	102	106	
		17	(带密封圈)	40	21		20	32.5	14.08	16.8		25.6	37.04	16.8	26.48	3950	1980	149	155
		20	—	47		⁰ _{-0.21}	24	43	18.4	24.56	33.28	53.84	24.56	53.84	3360	1680	250	255	
		25 ⁰ _{-0.010}	52				24	48	19.76	28.32	36.4	63.28	28.32	63.28	2690	1340	285	295	
		30	62	29		28	50.5		26.88	41.12	47.92	74	41.12	74	2240	1120	470	485	
		35	72				53.5		28.56	45.92	50.48	96.8	45.92	96.8	1920	960	640	655	
		40	80				61.5		35.92	65.2	61.04	131.2	65.2	128.8	1680	840	845	865	
		45 ⁰ _{-0.012}	85	32	⁰ _{-0.25}	30	66.5	1	3	37.44	70.88	64.24	144.8	70.88	144.8	1500	750	915	935
		50	90				76		38.88	76.48	67.44	158.4	76.48	158.4	1340	670	980	1010	


① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。



型号		密封圈	D
代码	d		
E-BPW05	5	PP(带密封圈)	16
E-BPW25	6	—(无密封圈)	19

E-BPW05—d5—PP

EX
Example
使用示例



● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
	5

未税价(元)