



■ 外螺纹+锁母式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+锁母式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

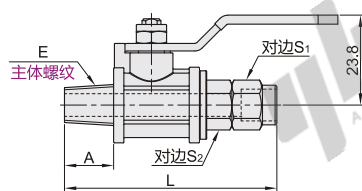

材质: SUS304



视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径	适用气管 内径	E	A	L	S ₁	S ₂
代码	主体螺纹	接头类型								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	N(锁母式)	1	4	2.5	1/8		55.7	10	10
				6	4			58.2	12	12
			2*	4	2.5			55.7	10	10
				6	4	1/4	13	58.2	12	12
				8	6			60.7	14	14
				6	4			58.2	12	12
			3*	8	6	3/8		60.7	14	14
				10	7.5			63.2	17	17

① YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	N(锁母式)	1	4
				6

YHDV-QH — R — N — 1 — 6



未税价(元)

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	




交货期
7


■ 外螺纹+卡套式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+卡套式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

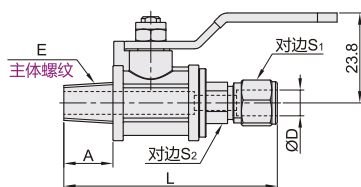

材质: SUS304

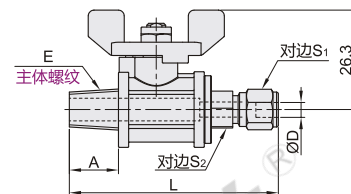

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管外径	E	A	D	L	S ₁	S ₂
代码	主体螺纹	接头类型								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	K(卡套式)	1	4	1/8		4	57.5	10	
				6			6	58.5	12	
				4			4	57.5	10	10
			2*	6	1/4	13	6	58.5	12	
				8			8	60	14	12
				6			6	58.5	12	10
				8	3/8		8	60	14	12
			3*	10			10	61	19	14

① YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	K(卡套式)	1	4
				6

YHDV-QH — R — K — 1 — 6



未税价(元)

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	



交货期
7