

扎线带

- 高品质型
- 标准型/经济型
- 自锁型

高品质型


代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL32	高品质型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

特点:

- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线;
- 束带头部的卡齿设计优良, 带身穿入省力, 同时确保高拉力品质。




CE

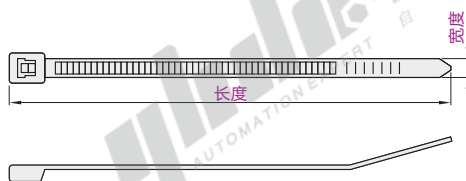

销售方式

袋



视角标准: 第一视角

型号	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32	100		无指定(1000pcs/袋)	22	
	150		100(100pcs/袋)	35	8.1(18)
	200			53	
	150	W(白色)	无指定(500pcs/袋)	35	
	200	B(黑色)	100(100pcs/袋)	53	18.2(40)
	250		无指定(250pcs/袋)	65	
	300		100(100pcs/袋)	76	
	3.6				

型号	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32	200		无指定(500pcs/袋)	50	
	100		100(100pcs/袋)	60	22.2(50)
	250			76	
	300	W(白色)	无指定(250pcs/袋)	102	
	370	B(黑色)	100(100pcs/袋)	76	54.5(120)
	300			147	
	7.6		无指定(100pcs/袋)	147	79.4(175)
	9			147	

经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL14	经济型	PA6	UL94V-2	-40°C~+85°C


特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁坚固, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

使用方法:


- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。

CE

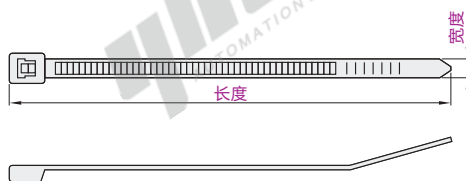

销售方式

袋



视角标准: 第一视角

型号	长度	颜色	销售方式 (袋)	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
				mm	inch	
ZIL14	100		无指定(1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
	150		100(100pcs/袋)	35	1.38	8.1(18)
	200			53	2.09	8.1(18)
	150		无指定(500pcs/袋)	35	1.38	18.2(40)
	200		100(100pcs/袋)	52	2.05	18.2(40)
	250			65	2.56	18.2(40)
	300		无指定(250pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)
		W(白色)	100(100pcs/袋)			
	200	B(黑色)	无指定(500pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)
	250		100(100pcs/袋)	60	2.36	22.2(50)
	300		无指定(250pcs/袋)	76	2.99	22.2(50)
			100(100pcs/袋)	76	2.99	54.4(120)
	300			147	5.78	54.5(120)
	500		无指定(100pcs/袋)	147	5.78	79.4(175)
	9					
	500					



请按图示订货

型号	长度	颜色	销售方式
代码	宽度		
ZIL14	2.5	100	W(白色)
	150	B(黑色)	100(100PCS/袋)

ZIL14—2.5—100—W