



代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
EOM41	内六角螺钉型	45	S45C	发黑
EOM42		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍
EOM43				—

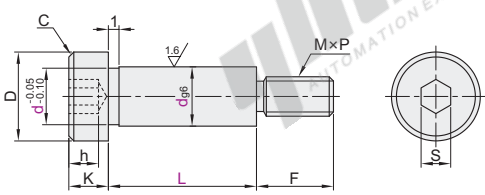

EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号		L										适用惰轮												
代码	d _{g6}	3	4	6	8	10	12	16	20	25	30	32	36	38	40	D	h	K	F	M	P 螺距	C	S	
(S45C) EOM41	3	-0.002 -0.008	4	6	8	10	12	5.5	1.3	2					4	M2.5	0.45					2	2.5	ENG系列 ENU系列
	4		6	8	10	12	16	6.5	1.5	2.8					6	M3	0.5				0.5		3	
EOM42	5	-0.004 -0.012	6	8	10	12	16	20	25	30	32	36	38	40	8	1.7	3.5	6	M4	0.7			4	
	6		8	10	12	16	20	25	30	32	36	38	40	9	2.5	4	8	M6	1.0			5		
(SUS304) EOM43	8	-0.005 -0.014	10	12	16	20	25	30	32	36	38	40	11	3	5	10	M8	1.25			1		6	
	10	-0.006 -0.017	12	16	20	25	30	32	36	38	40	14	4	6	12								8	

请按图示订货

型号		L													
代码	d	3	4	6	8	10	12	16	20	25	30	32	36	38	40
EOM41	3	4	6	8	10	12									
EOM42	4	6	8	10	12	16									

EOM41-d3-L4

● 优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
7