

急停按钮/蜂鸣器

◀ Ø16安装孔系列


经济型 塑料

■ 急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC57	急停按钮	不带灯	塑料

■ 特点:

- 性能稳定;
- 接触电阻小;
- 耐振耐冲击性等特点。

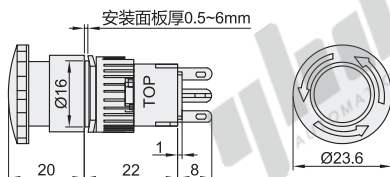


■ 开孔尺寸



CE

CCC



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型				
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø16.2	IP40



请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色
代码	动作类型		
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)

ZHC57 — R—O —11—R

■ 性能参数表


额定绝缘电压	250V
额定通用电流	3A
各电压对应的额定使用电流	DC30V / 1A AC220 / 0.5A
适用标准	GB/T 14048.5
使用环境温度、存储环境温度	-25 ~ +55°C(无冰冻)
使用相对湿度	40 ~ 85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	II类
冲击耐受电压	1.5kV
耐冲击性	500m/S ²
耐振动性	50Hz, 振幅1.5mm
机械寿命	50万次
电气寿命	5万次

■ 蜂鸣器


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC58	蜂鸣器	带灯	塑料

■ 特点:

- LED高亮纯色, 寿命长, 能耗低, 体积小, 重量轻;
- 灯罩采用高强度聚碳酸酯制成, 具有良好的抗冲击性能;
- 内置铆钉式接线, 更安全、方便。

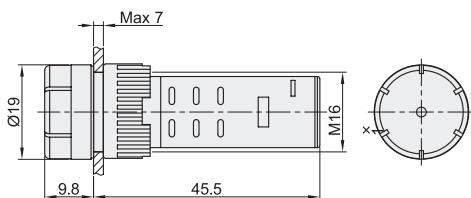


■ 开孔尺寸



CE

CCC



视角标准：第一视角

型号		颜色	头部形状	开孔尺寸	防护等级
代码	电压				
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	红色	圆形	Ø16.5	IP40



请按图示订货

型号	
代码	电压
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHC58 — A

■ 性能参数表

额定绝缘电压	250V
额定使用电流	≤20mA
工作电压范围	24V±10%
额定电流 (实测值)	13.5mA
声压级 (25°C时)	75dB(额定电压, 10cm)
音频频率 (25°C时)	2300±300Hz
通断周期	连续
照明动作	连续
使用环境温度	-25 ~ +55°C (无冰冻)
使用环境温度	45 ~ 85%RH (无结露)
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	1890 1min
耐振动	50Hz, 振幅1.2mm
耐冲击	200m/S ²
端子形状	SV1.25-3
适用连接电线	0.5~1.5mm ²