



内六角平圆头带柱螺钉 内六角平圆头带垫螺钉

内六角平圆头带柱螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	

TAR10	内六角平圆头带柱螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—
-------	------------	----	----------	--------	---

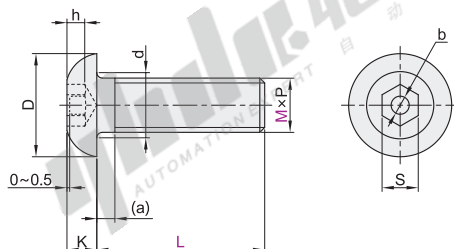

视角标准：第一视角

型号		L	P 螺距	D	K	S	b	h (min)	d (max)	(a) (max)
代码	M									
TAR10	3	6 8 10 12 16	0.5	5.7	1.65	2	1	1.04	3.6	1
	4	8 10 12 16 20 25 30	0.7	7.6	2.2	2.5	1.1	1.3	4.7	1.4
	5	10 12 16 20 25 30 40	0.8	9.5	2.75	3	1.3	1.56	5.7	1.6
	6	10 12 16 20 25 30 40 50	1	10.5	3.3	4	1.6	2.08	6.8	2
	8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	14	4.4	5	2	2.6	9.2	2.5



请按图示订货

型号	代码	M	L
(TAR10)	3	6 8 10 12	
	4	8 10 12	
	5	10 12	

TAR10—M3—L6



未税价(元)

优惠价

数量	1~999	1000~
价格	100%	另行报价



交货期
7

内六角平圆头带垫螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		


TAR17	内六角平圆头带垫螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70
-------	------------	----	----------	--------	---	-------

① 碳钢材质法兰面底部不带齿，不锈钢材质法兰面底部带齿。


TAR16



TAR17

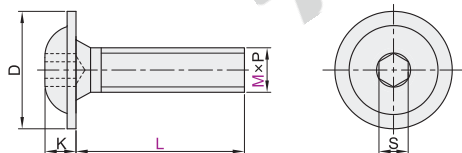


EX
Example
使用示例



① 内六角平圆头带垫螺钉，使用时无需使用垫片。

① 适用标准：ISO 7380.2-2011



视角标准：第一视角

型号		L										P 螺距	D		K		S	
代码	M												max	min	max	min	max	min
(10B21) TAR16	3	6	8	10	12						0.5	6.9	6.32	1.65	1.4	2.08	2.02	
	4	6	8	10	12	20	25					0.7	9.4	8.82	2.2	1.95	2.58	2.52
	5		8	10	12	20	25					0.8	11.8	11.1	2.75	2.5	3.08	3.02
	6		8	10	12	20	25	30	35	40	1	13.6	12.9	3.3	3	4.095	4.02	
	8				12	16	20	25	30	35	40	1.25	17.8	17.1	4.4	4.1	5.14	5.02

型号		L									P 螺距	D		K		S	
代码	M											max	min	max	min	max	min
(SUS304) TAR17	3	5	6	8	10	12	16	20	25	0.5	6.9	6.32	1.65	1.4	2.08	2.02	
	4	6	8	10	12	16	20	25	30	0.7	9.4	8.82	2.2	1.95	2.58	2.52	
	5	8	10	12	16	20	25	30	0.8	11.8	11.1	2.75	2.5	3.08	3.02		
	6	10	12	14	16	20	25	30	1	13.6	12.9	3.3	3	4.095	4.02		



请按图示订货

型号	代码	M	L
(TAR16)	3	6 8 10 12	
	4	8 10 12	
	5	10 12	

TAR16—M3—L6



未税价(元)

优惠价

数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价



交货期
7