


代码	类型	是否带灯	壳体材质	灯罩材质
ZHC82	触摸开关	带灯	ABS	PC(黑色)

特点:

- 安全双手控制开关可增加工作场所的福利。这种装置确保在机器启动之前, 双手都处于正确的位置, 从而降低受伤的风险;
- 它的无压力动作意味着它可以缓解肌肉疲劳, 因此它可以提供帮助, 以提高生产力;
- 由于其快速响应时间为 20ms, 该装置可快速启动硬件, 以保持流程的速度;
- 瞬时功能意味着当您的手离开触摸区域时, 它会停止您的机器, 以实现响应安全性;
- 防护盖保护按钮, 可防止衣服和其他物体意外激活;
- 建议2个一组使用。

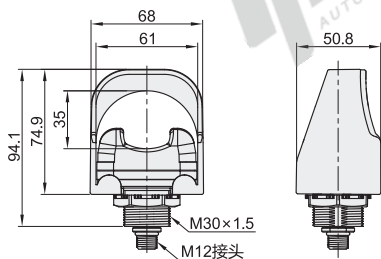

接线方式

1(共正极)





公头 Male



2(共负极)



公头 Male

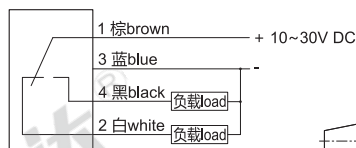

视角标准: 第一视角

型号		触点类型	额定电压	额定电流	防护等级
代码	接线方式				
ZHC82	1(共正极)	常开 & 常闭	DC 10~30V	0.15A	IP23
	2(共负极)				



请按图示订货

型号	
代码	接线方式
ZHC82	2
ZHC82—1	

性能特征

延长线	使用环境温度	寿命	通电初始化时间	声源
M12五芯	-25°C~+50°C	50000小时	1S	无