


导向轴

带挡圈槽型/带键槽型

直杆型 D公差f8 普通级

带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
SAE11	带挡圈槽型	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~

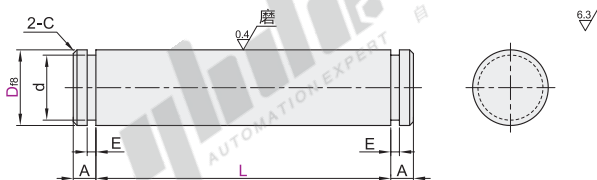

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角


型号	L	A	E	d	附带挡圈 (2个)	C
代码	D f8	最小单位1				
6	15~600	2	0.7	5	TBP12-5	
8	15~800	3	0.9	7	TBP12-7	
10				9.6	TBP02-10	
12	15~1000			11.5	TBP02-12	0.5 以下
13	20~1000	1.15		12.4	TBP02-13	
15	20~1200			14.3	TBP02-15	
16		3.5		15.2	TBP02-16	
18	25~1200			17	TBP02-18	
20			1.35	19	TBP02-20	
25				23.9	TBP02-25	1.0 以下
30	30~1200	4.5	1.65	28.6	TBP02-30	



代码

技术说明

一端挡圈槽取消
选型方法 HC



① 可选加工可能会使产品硬度降低。

① 适用挡圈请参阅P888/890。



请按图示订货

型号	D	L	A
代码	D	L	A
SAE11	D6	15~800	2

SAE11—D6—L15

① 可选加工

型号	D	L	可选加工代码
代码	D	L	
SAE11	D6	15~800	HC

SAE11—D6—L15—HC



未税价(元)


数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价



交货期
3

带键槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
SAF11	带键槽型	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~

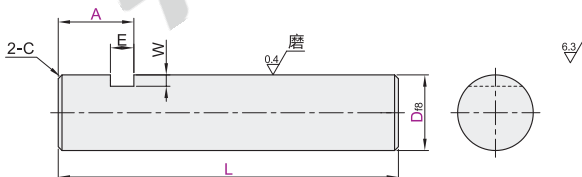

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

型号	L	A	E	W	C
代码	D f8	最小单位1			
6	15~600			2	
8	15~800				
10					
12	15~1000				0.5 以下
13	20~1000	A=6~L/2	3.1	3	
15					
16	25~1200				
18				5	1.0 以下
20					
25	30~1200	A=8~L/2	5.1	7	
30	30~1500	A=8~L/2			



可选加工

代码

技术说明

LC

变更L尺寸公差

选型方法 LC

① 最小单位0.1

② L < 300变更为L±0.03;

300≤L < 600变更为L±0.05;

L≥600变更为L±0.1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

SC()

增加1处振手槽

选型方法 SC10

① 最小单位1

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()

SC()



请按图示订货

型号	D	L	A
代码	D	L	A
SAF11	D8	15~800	A=6~L/2

SAF11—D6—L80—A10

① 可选加工

型号	D	L	A	可选加工代码
代码	D	L	A	
SAF11	D8	15~800	A=6~L/2	LC SC()

SAF11—D6—L80—A10—SC10



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价



交货期
3