


国产拖链/接头/分隔片

高性价比·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB04			外径打开						

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

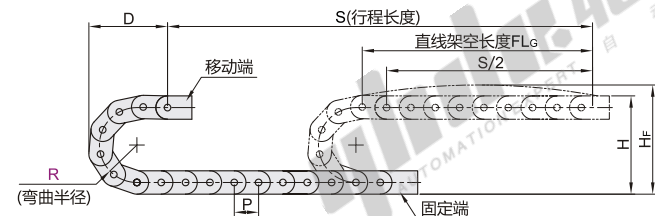


架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

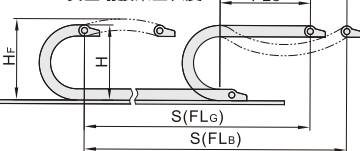


接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)




带销固定端(内部链节)

内径打开



外径打开



本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

视角标准: 第一视角

每米链节数=1000÷节距P



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)	
代码	规格									H	D	K						
VB02 VB04	1510	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY02	15	19.5	10	21.2	25	76	88	188	96	7	0.4	0.8	≈0.28	
		96								98	219	116						
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
	1515	38					15	26.2		96	98	219		116				
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
		96								98	219	116						
	1520	28					20	31.2		76	88	188	96					
		96								98	219	116						
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
	1525	38					25	36.2		96	98	219	116	12				
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
		96								98	219	116						
	1530	28					30	41.2		76	88	188	96					
		96								98	219	116						
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
	1538	28					38	49.2		76	88	188	96					
		96								98	219	116						
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
	1550	28					50	61.2		96	98	219	116					
		116								108	251	136						
		76								88	188	96						
		96								98	219	116						
	48															≈0.32		

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VE02	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

规格: 1510/1515/1520/1525

规格: 1530/1538/1550

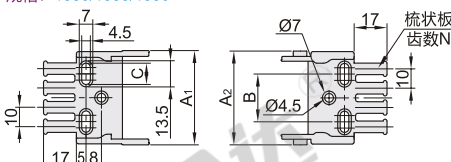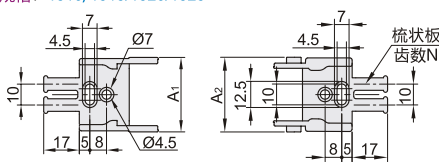

视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	A1	A2	B	C	梳状板齿数N	适用拖链
VE02	1510	10	21.2	20.8			2	VB02-1510/VB04-1510
	1515	15	26.2	25.8			2	VB02-1515/VB04-1515
	1520	20	31.2	30.8			2	VB02-1520/VB04-1520
	1525	25	36.2	35.8			2	VB02-1525/VB04-1525
	1530	30	41.2	40.8	16.5	10	3	VB02-1530/VB04-1530
	1538	38	49.2	48.8	25.5	11	4	VB02-1538/VB04-1538
	1550	50	61.2	60.8	36.5	10	5	VB02-1550/VB04-1550

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VB02	1515	28	38	48
VB04	1520	28	38	48

VB02-1515-R38-N20-VE02


接头(单买接头型号)

型号	规格
VE02	1520
VE02	1525

VE02-1525

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般型拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



视角标准: 第一视角

型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG01	15	VB02/VB04

分隔片

型号	代码	适用拖链内高G
VG01	15	15

请按图示订货

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
3