


代码	类型	材质		表面处理		使用气体
		气缸筒	活塞杆	气缸筒	活塞杆	
J-FHK12	迷你型	钢		发黑	渗氮	N <sub>2</sub>

特点：以颜色做标识区分不同力值。

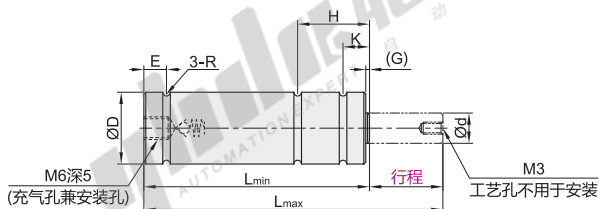

视角标准：第一视角

代码	行程	颜色标识	在+20°C时的弹簧力(N)				L <sub>max</sub>	压缩后长度 L <sub>min</sub>	D	d	E	R	H	(G)	K	适用安装法兰	
			初始力	终端力													
			GR	B	RE	Y											
J-FHK12	10					3060	62	52	24.9	12	5	1	17	1	11.5	FHK50-25 FHK50-25A FHK51-25	
	12.7						67.4	54.7									
	15						3070	72									57
	16	GR(绿色)	GR:500N	770		2310		74									58
	25	B(蓝色)	B:1000N		1540		3080	92									67
	38.1	RE(红色)	RE:1500N			2320	3090	118.2									80.1
	50	Y(黄色)	Y:2000N				3020	142									92
	63.5	BK(黑色)	BK:280~2000N*			2270	3020	172									108.5
	80			760	1520	2280	3040	205									125
	100					2290	3050	245									145
125				1530		3060	295	170									

\*BK(黑色)此弹簧力初始力值由客户指定，交货时带5~10bar的预充气压力。

初始力公差：±7%

请按图示订货

型号		颜色标识
代码	行程	
J-FHK12	10	GR B RE Y BK
J-FHK12	12.7	



优惠价	
数量	价格
1~19	100%
20~	另行报价

交货期	
14	

J-FHK12-10-GR