


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	收缩温度		
						起始	完全	
ZIG10	热缩管	普通型	聚乙烯	黑色	VW-1	-55~125°C	70°C	110°C

特性：热收缩套管是一种新式的环保无卤阻燃型套管，产品物美价廉，能为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等特点。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护盒金属管、棒的防锈、防蚀等。

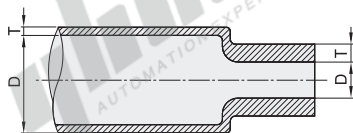

视角标准：第一视角

型号		收缩前		收缩后		包装 (米/卷)
代码	规格	内径D	壁厚T	最大内径D	壁厚T	
ZIG10	0.9	0.90	0.10	0.40	0.22	200
	1	1.00	0.15	0.50	0.22	200
	1.5	1.50	0.15	0.65	0.28	200
	2.5	2.50	0.18	1.00	0.35	200
	3.5	3.50	0.18	1.50	0.40	200
	4	4.00	0.22	1.80	0.42	200
	4.5	4.50	0.25	2.00	0.45	200
	5	5.00	0.25	2.30	0.50	100
	5.5	5.50	0.25	2.50	0.55	100
	6.5	6.50	0.28	3.00	0.55	100
	8.5	8.50	0.28	4.00	0.60	100
	9.5	9.50	0.30	4.50	0.60	100
10.5	10.5	0.30	5	0.60	100	



请按图示订货

型号		收缩前	
代码	规格	内径D	壁厚T
ZIG10	0.9	0.90	0.10
	1	1.00	0.15

ZIG10-0.9