

76系列·三节式

重载型 打开/闭合锁定内轨不可抽出

工业滑轨

代码	类型	宽度	安装方式	材质	表面处理
IDB32	三节式 打开/闭合锁定内轨不可抽出	76	左侧安装	SPCC	环保镀锌 (蓝白)
IDB33			右侧安装		



- 特点：行程可达滑轨本身长度，此款滑轨为全行程式滑轨。
- 控制杆外置设计，具有以下三种功能：
 - 打开锁定：滑轨完全打开时，处于锁死状态，按住控制杆即可解除；
 - 闭合锁定：滑轨完全关闭时，处于锁死状态，按住控制杆即可解除；
 - 内轨不可抽出。

① 请注意区分左用和右用。

② 按根销售。

③ 承载与重量仅供参考。

✶ X部详图

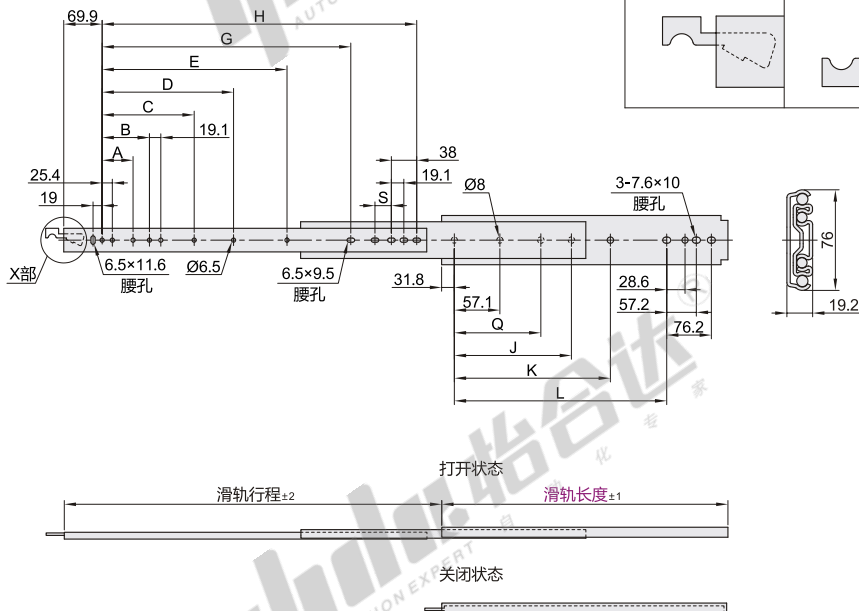

视角标准：第一视角

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	Q	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码 滑轨长度															
304.8	304.8						179.2				184.1		—	247.6kgf	1.56
355.6	355.6						230				234.9			241.3kgf	1.82
406.4	406.4						280.8				285.7			234.2kgf	2.08
457.2	457.2						208	331.6			336.5			228.6kgf	2.34
508	508			—			258.8	382.4		—	387.3			223.5kgf	2.6
558.8	558.8				—		309.6	433.2			438.1			216.1kgf	2.86
609.6	609.6						360.4	484			488.9			205.3kgf	3.12
660.4	660.4						411.2	534.8			539.7			193.6kgf	3.38
711.2	711.2						462	585.6			590.5	294.9		181.8kgf	3.64
762	762			330.2		—	512.8	636.4		482.5	641.3			170.3kgf	3.9
812.8	812.8						563.6	687.2	374.6	533.4	692.1			160.5kgf	4.16
863.6	863.6				431.8		614.4	738	400	584.2	742.9			152.7kgf	4.42
914.4	914.4						665.2	788.8	425.4	635	793.7			144.6kgf	4.68
965.2	965.2						716	839.6	450.8	685.8	844.5		25.4	137.1kgf	4.94
1016	1016	88.9				482.6	766.8	890.4	476.2	736.6	895.3			129.6kgf	5.2
1066.8	1066.8		152.4				817.6	941.2	501.6	787.4	946.1			122.4kgf	5.46
1117.6	1117.6						868.4	992	527	838.2	996.9			114.6kgf	5.72
1168.4	1168.4				—		919.2	1042.8	552.4		1047.7	215.9		108.9kgf	5.98
1219.2	1219.2						970	1093.6			1098.5			102.3kgf	6.24
1270	1270			330.2			1020.8	1144.4			1149.3			96.1kgf	6.5
1320.8	1320.8						1071.6	1195.2			1200.1			92.4kgf	6.76
1371.6	1371.6					787.4	1122.4	1246	577.8	939.7	1250.9			86.5kgf	7.02
1422.4	1422.4				482.6		1173.2	1296.8			1301.7			80.9kgf	7.28
1473.2	1473.2						1224	1347.6			1352.5			75.2kgf	7.54
1524	1524						1274.8	1398.4			1403.3			70.3kgf	7.8



型号	代码	滑轨长度	滑轨行程
IDB32	304.8	304.8	304.8
IDB33	355.6	355.6	355.6

IDB32—304.8



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

