

# 线槽


## PVC方形线槽 标准型/经济型

### 标准型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
ZIK02	标准型	PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-20°C~+70°C

#### 特性:


- 反扣式槽盖与槽体设计合理, 组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不易割伤手及擦损配线;
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色、装配省时便利;
- 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线。

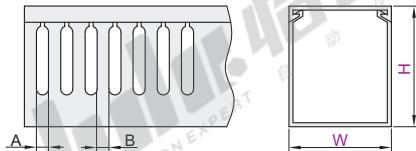

W ≤ 70mm 线槽底部孔尺寸

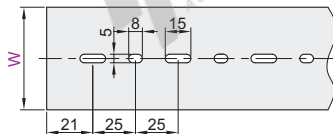

W ≥ 80mm 线槽底部孔尺寸

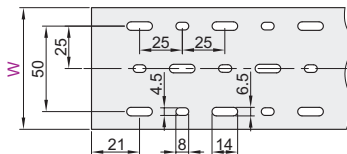

视角标准: 第一视角

销售方式	每根长度
根	2米



型号					型号					型号							
代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B
ZIK02	25	25	2	4	6	ZIK02	45	45	2	6	6	ZIK02	40	40	2	6	6
	30	20					50	50					45	45			
	35	25					80	80					50	50			
	40	35					25	25					60	60			
	45	25					40	40					80	80			
	50	40					60	60					100	100			
	45	33					25	25					80	80			
	50	45					33	33					120	120			
	25	45	45	33	33												
	25	65	65	40	40												
	35	80	80	50	50												
		80	80	70	70												
		35	35	80	80												
				100	100												

### 经济型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
ZIK07	经济型	普通方形	环保硬制PVC	灰色	UL94V-0	-25°C~+85°C

#### 特性:



- 开口齿槽, 反扣式槽盖与槽体设计, 组合后绝不脱落且接合面平滑, 不易割伤手及擦损配线;
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色, 装配省时便利;
- 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线;
- 采用环保硬制PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物。

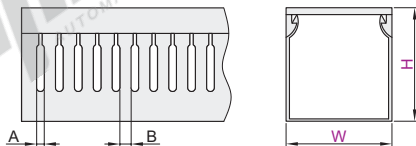

W ≤ 70mm 线槽底部孔尺寸

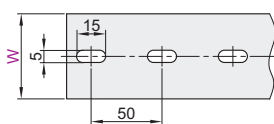

W ≥ 80mm 线槽底部孔尺寸

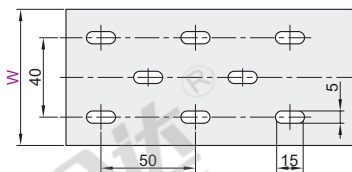

视角标准: 第一视角

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米

型号						型号						型号								
代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B	代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B	代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
ZIK07	25	25	50	2	4	6	ZIK07	50	35	30	2	4	6	ZIK07	25	25	18	10		
	30	30						50	50						35	35				
	35	35						60	60						40	40				
	40	25						60	60						30	30				
	45	40						25	25						50	50				
	45	25						45	45						40	40				
	25	100	100	40	40															

### 经济型

型号		W
代码	H	
ZIK07	25	25
	30	30

请按图示订货 ZIK07—H25—W25

