

KK单轴驱动器


50系列 · 标准型 · 马达侧装 含铝护盖




代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质	硬度	马达支座 材质	表面处理	护盖 材质	表面处理	配置 丝杆
KK50BC	标准款 伺服/步进 马达型	2	合金钢	铬钼 合金	58~62HRC	铝合金	黑色 阳极氧化	A6063	黑色 阳极氧化	台湾

① 产品不包含马达。


BM(马达下装)

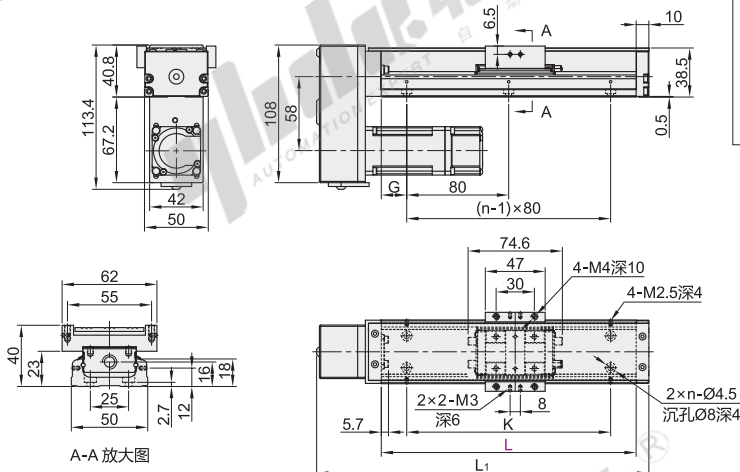

BR(马达右装)

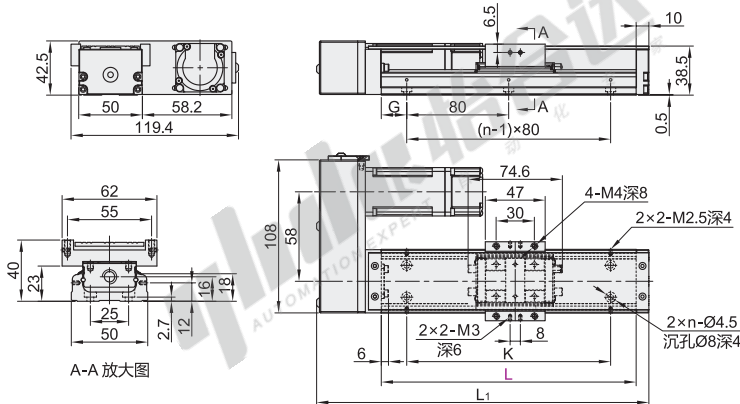

BL(马达左装)

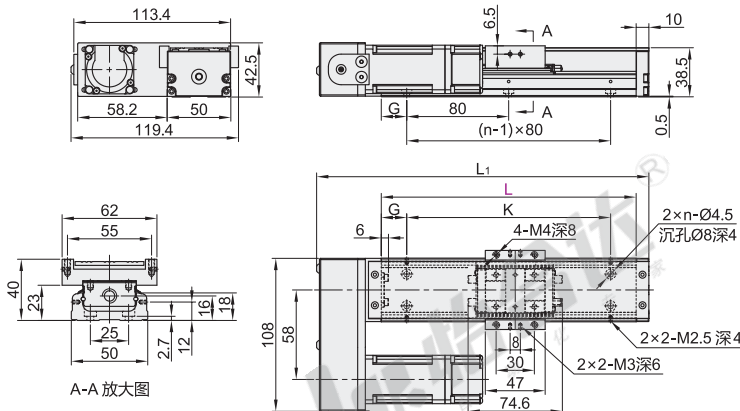

视角标准：第一视角

型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达	马达连接	极限开关/安装轨道	滚珠丝杠	工作台长度	G	n	K	最大行程		重量(kg)		
代码	规格	L			安装方式	支座选择	选择	轴径 导程	L ₁				单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	
KK50BC	802	150※					不标识：(无) S0 (只有极限轨道)			210.7	35	2	80	70	—	0.9	—
		200	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	BM(马达下装) BR(马达右装) BL(马达左装)	F1 F2 F3	S1 (极限轨道+ SX671 NPN) S2 (极限轨道+ SX674 NPN) S2P (极限轨道+ SX674 PNP)	8	2	260.7	20	3	160	120	55	1.1	1.3
		250								310.7	45	3	160	170	105	1.3	1.5
		300								360.7	30	4	240	220	155	1.5	1.7

① 带※号轨道长度不适用双滑座。

50系列 · 标准型 · 马达侧装

含铝护盖

KK单轴驱动器

● 马达连接支架及与马达对应表

马达连接
支架: F1

马达连接
支架: F2

马达连接
支架: F3

视角标准: 第一视角

代码	适用 马达类型	马达 连接支架	适用品牌		输出功率
			制造厂名称	规格	
KK50BC	伺服马达	F1	三菱马达	HC-PQ053	50W
				HC-PQ13	100W
				HC-KFS053	50W
				HC-KFS13	100W
	步进马达	F2	松下	SGMAH-A5	50W
				SGMAH-01	100W
				MSM5AZ	50W
				MSM501	100W
		F3	雷赛	42CM06	—

● 极限开关/安装轨道尺寸

S0 (极限轨道)

S1 (极限轨道+ SX671 NPN)

S2 (极限轨道+ SX674 NPN)
S2P (极限轨道+ SX674 PNP)

● 精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK50BC	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4
	200								
	250								
	300								

● 容许负载

代码	精度 等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠 C(动) Co(静)	直线导轨 C(动) Co(静)		
KK50BC	一般级	1813	2910	8007	12916
	精密级	2136	3489		

● 容许静力矩

代码	精度 等级	容许静力矩			
		直线导轨		滚动MR(N·m)	
		俯仰MP(N·m)		偏摆MY(N·m)	
KK50BC	一般级	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
	精密级	116	278	116	278

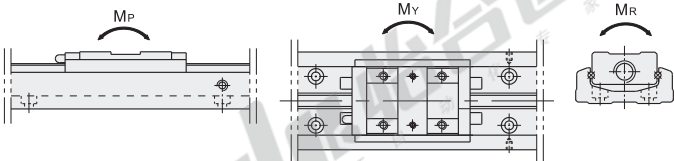

型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支架选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格						
KK50BC	802	150	1 (单滑座)	C (一般级)	BM (马达下装)	F1	不标识: (无)
	200	250	2 (双滑座)	P (精密级)	BR (马达右装) BL (马达左装)	F2 F3	S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671 NPN)

KK50BC — 802 — L150 — 1 — C — BR — F1 — S1



优惠价	数量	
	1~5	6~
未税价(元)	价格	
	100%	另行报价

交货期	8

KK模组