

变距轴·直线导轨式


凸轮轴传动 底座宽度70 变距滑台

电动位移台


代码	类型	传动方向	传动方式	底座宽度	材质				表面处理
					型材	轴承座	头部护盖	尾部护盖	

EHX44 直线导轨式 变距轴 凸轮轴 70 铝合金 SUS304 阳极氧化


特点：多工位同步任意等分变距，实现高效的物件同步搬运。
 适用范围：常用于锂电、光伏、半导体、医药、汽车等相关行业自动化搬运，移栽。
 本产品不含电机，电机需另行选购。




电机安装方式：BC(电机直连)

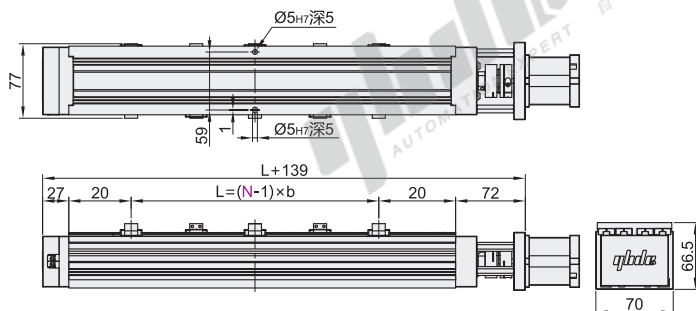


关闭状态

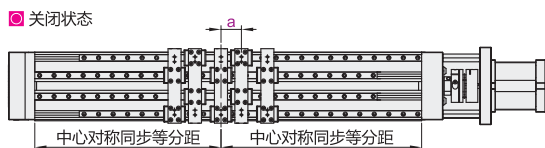

打开状态

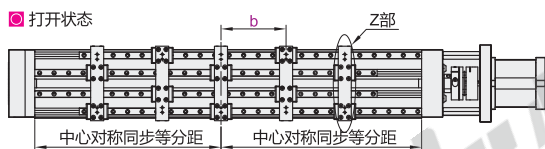


型材




A 处：型材螺母型号(AHK22-206-M5)。
 每100mm安装一个型材螺母，出厂有配送。

滑块(Z部放大图)

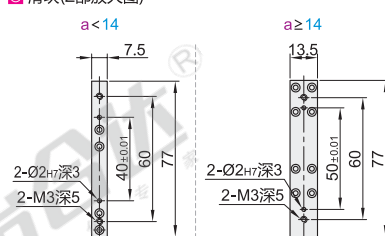

BC(电机直连)




BL(电机左折)



BR(电机右折)



BM(电机下折)




视角标准：第一视角

电机安装方式选择

BL(电机左折)	BR(电机右折)	BM(电机下折)

负载能力图



负载能力参考

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	单滑块允许负载(kg)	重复定位精度(mm)
0	0	a < 14	2.5	5.7
0	300	a ≥ 14	1.75	3.5
0	500	100	1.35	2.7
25	0		0.95	1.9
30	300		0.75	1.5
40	500		0.55	1.1

以上参数是拟定工况得出，单次展开/闭合时间1.5S、速度200mm/S、节拍30次/min，具体根据实际的工况进行评估选型。
 若机构在作业时还有额外的附加力时，请注意增加足够的安全系数。

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
代码	N						
EHX44	4		10~96	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	F(伺服电机) S(步进电机)	NPN PNP
	5						
	6		10~65				
	7						
	8		10~49				
	9	9~	10~40				
	10						
	11		10~34				
	12						
	13		10~30				
	14						
	15						

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
代码	N						
EHX44	16		10~27	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	F(伺服电机) S(步进电机)	NPN PNP
	17						
	18		10~25				
	19						
	20	9~					
	21						
	22		10~23				
	23						
	24						
	25						

选型需满足条件：a < b。底版为型材，安装孔为型材螺母，孔距可在型材范围内任意可调。
 展开遮光片可调，您可以根据需求在范围内调整转动角度的极限位。



型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
代码	N						
EHX44	4		10~96	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达)	F(伺服电机) S(步进电机)	NPN PNP
	5						
	6	9~	10~65				
	7						

EHX44—N4—a9—b16—BC—P—F—NPN



优惠价	数量	1~19	20~
数量	100%	另行报价	

交货期	15
-----	----

电动位移台