


手柄型

代码	类型	操作方式	是否带灯	材质
ZHC45	选择开关	手柄	不带灯	不锈钢
ZHC46			带灯	

CE

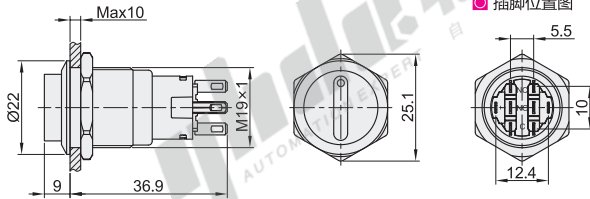

插脚位置图

视角标准：第一视角

型号		动作类型	操作位置	触点类型	带灯颜色	电压	开孔尺寸	防护等级
不带灯 ZHC45	S(标准)	F(自复式)	2(两档)	11(1NO 1NC)	-	-	Ø19.5	IP67
		Z(自锁式)	3(三档)	22(2NO 2NC)				
带灯 ZHC46	S(标准)	F(自复式)	2(两档)	11(1NO 1NC)	R(红色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	Ø19.5	IP67
		Z(自锁式)	2(两档)	22(2NO 2NC)	G(绿色)			
		Z(自锁式)	3(三档)	22(2NO 2NC)	Y(黄色)			

性能特性

接触电阻	绝缘电阻	绝缘强度	操作行程	环境温度	机械寿命	电气寿命
< 20毫欧	> 1000兆欧	2000VAC	约1.5mm	-20°C ~ +55°C	10万次以上	20万次以上



请按图示订货


型号		动作类型	操作位置	触点类型	带灯颜色	电压
带灯 ZHC46	S(标准)	F(自复式) Z(自锁式)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色) G(绿色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHC46 - S - F - 2 - 11 - R - A

钥匙型

代码	类型	操作方式	是否带灯	材质
ZHC47	选择开关	钥匙	不带灯	不锈钢

CE

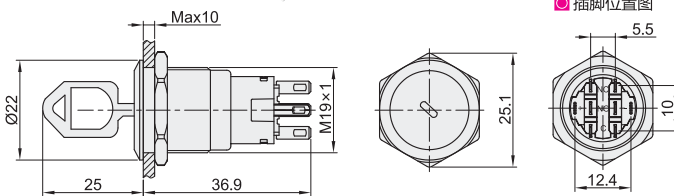

插脚位置图

视角标准：第一视角

型号		操作位置	触点类型	动作类型	开孔尺寸	防护等级
不带灯 ZHC47	K(钥匙钮)	2(两档)	11(1NO 1NC)	自锁式	Ø19.5	IP67
		3(三档)	22(2NO 2NC)			

性能特性

接触电阻	绝缘电阻	绝缘强度	操作行程	环境温度	机械寿命	电气寿命
< 20毫欧	> 1000兆欧	2000VAC	约2mm	-20°C ~ +55°C	10万次以上	20万次以上



请按图示订货

型号		操作位置	触点类型
不带灯 ZHC47	K(钥匙钮)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)

ZHC47 - K - 2 - 11