



半成品型/正方形/带状型 标准型/强力型

橡胶磁铁

半成品型

代码	类型	材质	耐热温度
BLT01	半成品型	等向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT11		异向性铁氧体橡胶磁条	

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

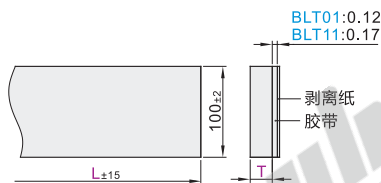

视角标准：第一视角

型号		L(m)	吸引力(g/cm²)	
代码	T		BLT01	BLT11
等向性 BLT01	0.4	0.5	11	20
	0.6		21	36
	1.0		37	51
异向性 BLT11	2.0	1	53	99
	3.0		55	109

① 吸引力为参考值。

型号		L(m)
代码	T	
BLT01	0.4	0.5
BLT11	0.6	

请按图示订货 BLT01—T0.4—L1



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价




标准型

代码	类型	材质	耐热温度
BLT51	正方形	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
BLT61			
BLT62	带状型	长型	

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。


正方形

BLT51





带状型·短型

BLT61



带状型·长型

BLT62



正方形

型号	T	A	吸引力(g/cm²)	表面磁通密度(G)
BLT51	0.5	50 100	25	300
	1.0	50	50	425
	1.5	150 200	75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

带状型·短型

型号	T	A	吸引力(g/cm²)	表面磁通密度(G)
BLT61	0.5	10 20 30 40	25	300
	1.0	50	50	425
	1.5	50 60 80 100	75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

带状型·长型

型号	T	A	吸引力(g/cm²)	重量(g)
BLT62	0.8	12.7	41	42
		19.1		62
		25.4		83
	1.5	12.7	63	73
		19.1		110
		25.4		146

① 吸引力、重量为参考值。

强力型

型号		T	A
代码	T		
BLT54	0.5	1.0	100
BLT64	1.0		

请按图示订货

BLT54—T0.5—A100



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



强力型

代码	类型	材质	耐热温度
BLT54	强力型	钕铁硼橡胶磁条	-40~80℃
BLT64			
BLT74	尺寸指定型		


① 使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

① 特点：贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。


正方形

BLT54




带状型

BLT64



尺寸指定型

BLT74



视角标准：第一视角

正方形

型号	T	A	吸引力(g/cm²)	表面磁通密度(G)
BLT54	0.5	100	27	610
	1.0		98	860
	1.5	200	165	1200

带状型

型号	T	A	吸引力(g/cm²)	表面磁通密度(G)
BLT64	0.5	10 20 30	27	610
	1.0	40 50 80	98	860
	1.5	100	165	1200



尺寸指定型

型号	最小单位1	吸引力(g/cm²)	表面磁通密度(G)
BLT74	0.5	27	610
	1.0	98	860
	1.5	165	1200

① 客户可按需自行裁切成片状、条状、块状、圆环或各种复杂形状。

① 磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用



型号		T	A
代码	T		
BLT54	0.5	1.0	100
BLT64	1.0		

请按图示订货

BLT54—T0.5—A100

型号		T	A	最小单位1
代码	T			
BLT74	0.5	1.0	100~300	100~200
BLT64	1.0			

BLT74—T0.5—A100—B100



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



① BLT74



① BLT54/64