

SR系列调压阀



符号



产品特性

- 1、独立管路调压阀，亦可选择面板支架安装；
- 2、结构小巧紧凑，安装使用方便；
- 3、压力调节稳定，压力特性好；
- 4、除标准形式外，另有低压型可供选择（最高可调压力0.4MPa）。

规格

型号	SR200-06	SR200L-06	SR200-08	SR200L-08
工作介质	空气			
接管口径 [注1]	PT1/8		PT1/4	
调压范围	标准型：0.05~0.9MPa(7~130psi)； 低压型：0.03~0.4MPa(4~57psi)			
最高使用压力	1.0MPa(145psi)			
保证耐压力	1.5MPa(215psi)			
使用温度范围	-20~70°C			

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可选。

成品订购码

SR 200 08 L □ □ 1 □


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 规格代号	② 系列代号	③ 接管口径	④ 型式代码	⑤ 支架代码	⑥ 压力表代码	⑦ 刻度单位	⑧ 牙型代码 [注1]
SR: SR系列调压阀	200: 200系列	06: 1/8" 08: 1/4"	空白: 标准型 L: 低压型	空白: 附支架 J: 不附支架	空白: 附表 N: 不附表	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm ² & psi	空白: PT牙 (对应压力表刻度 MPa或kgf/cm ² & psi) G: G牙(对应压力表刻度bar) T: NPT牙(对应压力表刻度psi)


[注1] 其它特殊对应关系之需求请与本公司业务部门联络。

压力与流量特性

压力特性



流量特性

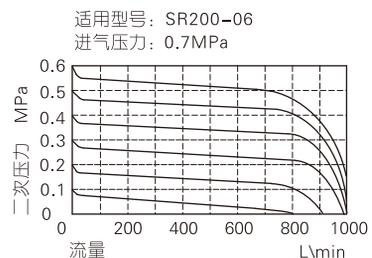

外部规格

