

通用型排插

◀ 双排 · 无过载保护
总控开关 公牛品牌




代码	类型	过载保护	电源线
GN	总控开关 双排	无	无线/有线


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。


无线
GN-402-W

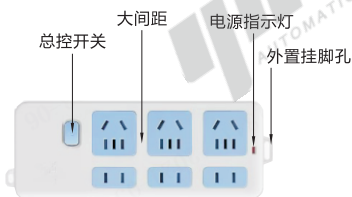


无线
GN-109K-W

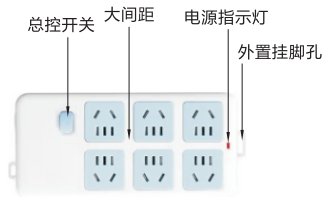


无线
GN-404

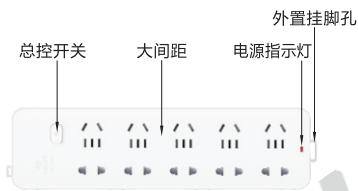


有线
GN-B5330

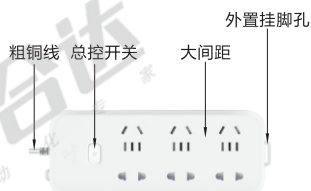


有线
GN-609

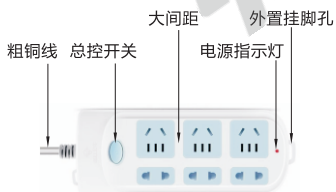


有线
GN-402

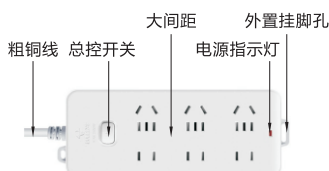

有线
GN-109K

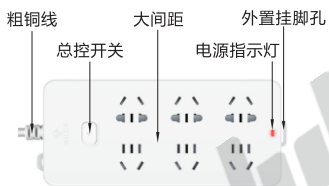

有线
GN-B5060

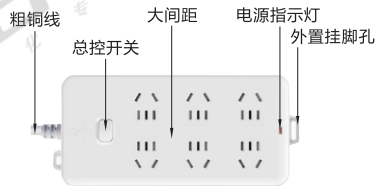

电排
插插
座头

通用型排插

◀ 双排 · 无过载保护
总控开关 公牛品牌

电源插、插座、插头


有线
GN-B5440



有线
GN-610



无线/有线
GN-403

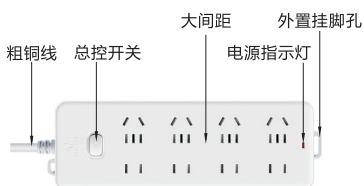

有线
GN-B5550



☑ 无线

型号 代码	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-402-W	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	204.5×76×29	蓝白色
GN-109K-W		6位5孔	新国标两/三插孔					187×92×29	
GN-404	10	5位2孔+5位5孔	两插孔+新国标两/三插孔					275×76×31	白色

☑ 有线

型号 代码	线长(m)	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
GN-B5330	1.8 3	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	191×76×29	白色
GN-609									204×76×29	蓝白色
GN-402	1.8 3 5	6	6位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	204.5×76×29	白色
GN-109K									187×92×29	
GN-B5060	1.8 3	6	6位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	208×92×29	白色
GN-B5440									273×79×76	
GN-610	1.8 3 5	8	4位2孔+4位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	232×76×32	蓝白色
GN-403	W(无线) 1.8 3 5								246.5×76×29	白色
GN-B5550	1.8 3	10	5位2孔+5位5孔					275×76×29	白色	

☑ 无线

型号 代码	孔位数量
GN-109K-W	6
GN-404	10

GN-404

☑ 有线

型号 代码	线长(m)
GN-609	1.8 3 5
GN-402	1.8 3 5

GN-402 — 3



请按图示订货

