

标准型

点式喷嘴

喷射形状：单点形




代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR01	单点形	标准型	外螺纹 内螺纹	SUS316	SUS304	5Bar	200°C	空气、水
NHR02								

- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② D1~3的管子可用手弯曲（D4以上不可）。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。
- ③ 可以用工业用截管器边转动边切断管子。


喷射形状：单点形

- 特点：
 - 孔径、长度多种规格可选；
 - 用途：清洗，除尘，冷却，干燥等。


外螺纹 NHR01
公称型号：0.5/1

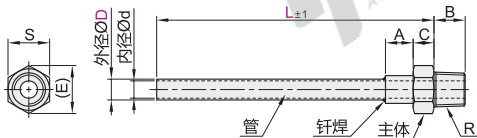


外螺纹 NHR01
公称型号：3/5/6

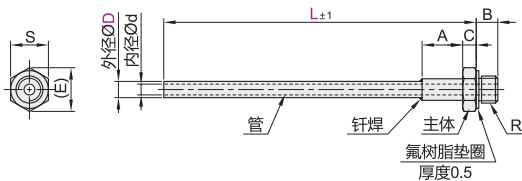

内螺纹 NHR02
公称型号：1

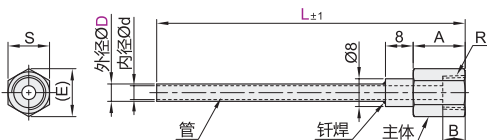

内螺纹 NHR02
公称型号：3/5/6

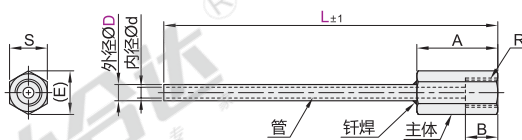

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	螺纹 R	内径 d	A	B	C	S	(E)
代码	公称型号									
外螺纹 NHR01	0.5	1	25 50 75 100 125 150	R1/16	0.5	8	8	4	10	11.5
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
		3			2					
		4			3					
	1	5	30 50 75 100 125 150 200	R1/8	4	8	9	6	12	13.8
		6			5					
		1			0.5					
		1.5			0.8					
		2			1					
		3			1.5					
	3	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5	7	4	2.5	8	9.2
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
		3			2					
		4			3					
5	1	30 50 75 100 125 150 200	Rc1/8	0.5	8	8	6	12	13.8	
	1.5			0.8						
	2			1						
	2.5			1.5						
	3			2						
	4			3						
内螺纹 NHR02	1	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5	15	6	8	9.2	
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
		3			2					
		4			3					
	3	1	30 50 75 100 125 150 200	M6	0.5	9	5	3	12	13.8
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
		3			2					
		4			3					
	5	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5	7	4	2.5	8	9.2
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
		3			2					
		4			3					
6	1	30 50 75 100 125 150 200	M6	0.5	9	5	3	12	13.8	
	1.5			0.8						
	2			1						
	2.5			1.5						
	3			2						
	4			3						



型号	公称型号	外径 D	L
NHR01	0.5	1.5	25 \leq 75

NHR01-0.5-D1-L50



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
1

除尘降温类