


代码	类型	连接方式	外壳材质	感应面材质
ZJJ22	准齐平式	直接出线	黄铜镀镍	PBT




型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式	接线方式	电缆规格	短路保护	V
代码	检测距离								
准齐平 ZJJ22	25	M30 (M30×1)	55 35	N(NPN) P(PNP)	F(常开) K(常闭)	3线式	外径 φ 3 (长度2m)	标准型 短型	—

性能表

代码	ZJJ22	
工作电压	10~30VDC	
允许脉动电压	< 10%	
无负载电流	< 10mA	
最大负载电流	200mA	
漏电流	< 0.01mA	
电压降	< 1.5V	
开关频率	0.1KHz	0.15KHz
响应时间	1ms	1ms
开关磁滞	< 15%Sr	
重复精度	< 1.0%Sr	
防护等级	IP67	
工作温度	-25°C~+70°C	
温度漂移	< 10%Sr	
短路保护/反极性保护	是	
过载保护电流	220mA	

接线图

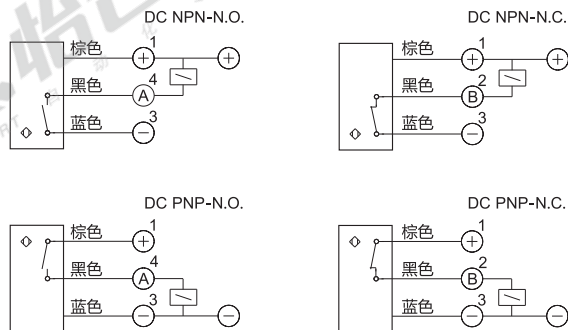

请按图示订货

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式
代码	检测距离				
ZJJ22	25	M30	55 40	N P	F K

ZJJ21—25—M30—L55—N—F

