



中载型

代码	类型		材质
HGC15	吊装用	麻花形	SUS304



视角标准：第一视角

型号		L(m)	使用负载 (N)	整卷包装 (米/卷)
代码	D	最小单位1m		
HGC15	1.2	1~	58	30米
	1.6		78	
	2		590	
	2.5		980	
	3		1280	



请按图示订货

型号		
代码	D	L
HGC15	1.2	L
	1.6	L

HGC15-D1.2-L1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

3

重载型

代码	类型	材质	适用半导体行业
HGC26	吊装用	圆环形	SUS304 是



特点:

- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 多种线径可选，提供高承载挂载性能。

用途:

- 储能设备、光伏设备、配电箱。

半导体行业适用

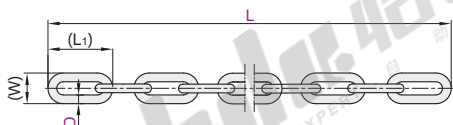

视角标准：第一视角

型号		L(m)	L1	W	使用负载 (N)	整卷包装 (米/卷)
代码	D	最小单位1m				
HGC26	3	1~	25	11	980	30米
	4		34	14.5	1670	
	5		37	18	2450	
	6		43	21	3430	



请按图示订货

型号		
代码	D	L
HGC26	3	L
	4	L

HGC26-D3-L1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

3