

标准型/薄壁型

铜合金

带肩型无油衬套


代码	类型	材质	内径公差	外径公差
OFN01	带肩型	标准型	高力黄铜(SP2)	E7
OFN02	薄壁型	薄壁型	镶嵌固体润滑剂	r6

特点


- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强。

- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

标准型
OFN01

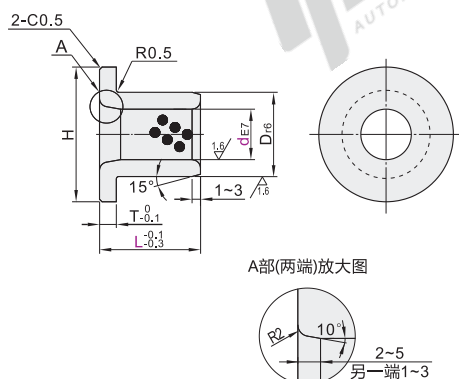

薄壁型
OFN02

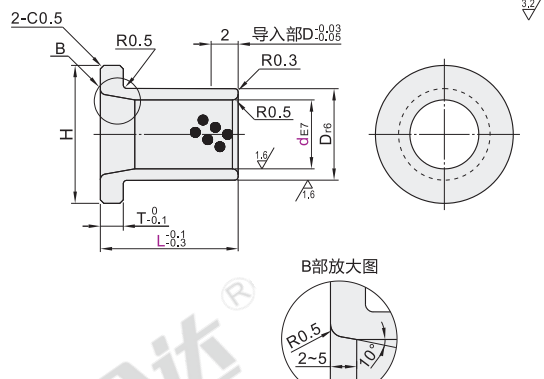

① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
OFN01	5	+0.032	10 12 15	9	14	2
	6	+0.020	10 12 15 20	10	16	
	8	+0.040	10 12 15 20 25	12	20	
	10	+0.025	10 12 15 20 25 30 35	14	22	
	12		10 12 15 20 25 30 35	18	25	3
	13	+0.050	10 12 15 20 25 30 35	19	26	
	15	+0.032	10 12 15 20 25 30 35	21	28	
	16		12 15 20 25 30 35 40 50	22	29	
	18		15 20 25 30 35 40 50	24	32	5
	20	+0.061	15 20 25 30 35 40 50	30	40	
	25	+0.040	15 20 25 30 35 40 50 60	35	45	
	30		20 25 30 35 40 50 60	40	50	
	35		20 25 30 35 40 50 60	45	60	5
	40	+0.075	20 25 30 35 40 50 60	50	65	
	50	+0.050	30 35 40 50 60	60	75	

薄壁型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
OFN02	5	+0.032	10 12 15	7	11	2
	6	+0.020	10 12 15 20	8	12	
	8	+0.040	10 12 15 20	10	14	
	10	+0.025	10 12 15 20 25 30	12	16	
	12		10 12 15 20 25 30	15	21	3
	13	+0.050	12 15 20 25 30	16	22	
	15	+0.032	10 12 15 20 25 30	18	24	
	16		12 15 20 25 30 40	20	26	
	20		15 20 25 30 40 50	24	32	4
	25	+0.061	20 25 30 40 50	29	37	
	30	+0.040	25 30 40 50	34	42	
				38	48	



请按图示订货

标准型

代码	型号	d	L
OFN01		d5	L12
		6	10 12

OFN01—d5—L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7