

精密型防滑脚杯


代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC71	固定调节型	公制螺纹	SUS304	—
J-WAC72		梯形螺纹		

特点

- 采取了旋脚处理。
- 螺杆部采用公制/梯形螺纹。
- 内置轴承，调节操作方便、顺畅。
- 也可定制钢制产品。(最小批量10pcs)

注意

- 请务必与调整脚底座J-WAC96/97组合使用，详见下表。
- ① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

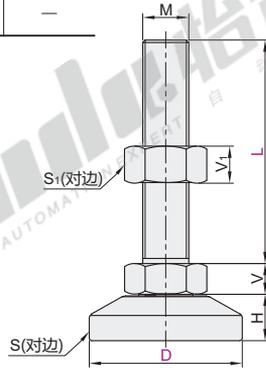

型号		D	L	M×螺距	S	S ₁	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
公制螺纹 J-WAC71	42	127	200	M42×4.5	60	65	33.5	20	33	6500	4.82
		300	5.72								
	52	137	200	M52×5	80	80	38.5	22	42	9000	7.68
		300	9.08								
	60	147	200	M60×5.5	90	90	42.5	24	48	11000	10.34
		300	12.14								
梯形螺纹 J-WAC72	42	127	200	Tr42×6	60	65	33.5	20	32	6500	4.82
		300	5.72								
	52	137	200	Tr52×7	80	80	38.5	22	42	9000	7.68
		300	9.08								
	60	147	200	Tr60×8	90	90	42.5	24	48	11000	10.34
		300	12.14								



型号		D	L
代码	规格		
J-WAC71	42	200	300
J-WAC71-42-D127-L200			



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期	
数量	1

精密型调整脚底座




代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC96	精密型调整脚底座	公制螺纹	SUS304	—
J-WAC97		梯形螺纹		

- ① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

规格: 42



规格: 52/60



型号		D	D ₁	D ₂	M×螺距	L	H	参考重量 (Kg/pcs)
公制螺纹 J-WAC96	42	97	77	60	M42×4.5	22	18	1.2
	52	107	87	70	M52×5	30	20	1.64
	60	117	97	80	M60×5.5	40	20	2.15
梯形螺纹 J-WAC97	42	97	77	60	Tr42×6	32	18	1.33
	52	107	87	70	Tr52×7	40	20	1.8
	60	117	97	80	Tr60×8	50	20	2.36



型号		D
代码	规格	
J-WAC96	42	97
	52	107
J-WAC96-42-D97		



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1