

背光型 ▶ 平皮带输送机

中部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

小型输送机

型号		L 最小单位5	E 光源位置	F 光源长度	马达选择					马达品牌 选择	光源颜色
代码	B				输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KPJ01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达) 松下马达停产 货期不稳定。	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)
	250					速度控制马达	18 25 30 36 50				
	300			SA200(三相)		INV 变频器	60 75 90 100				
	350			NV(无马达)		NM(无马达)	NH(无齿轮头)				

请按图示订货

型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色	
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	马达选择		
KPJ01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产马达) S(松下马达)	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)	
	250						速度控制马达	18 25 30 36 50				
	300						SA200(三相)	INV(变频器)				60 75 90 100
	350						NV(无马达)	NM(无马达)				NH(无齿轮头)

KPJ01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—T—A

可选加工

型号		L	E	F	马达选择				马达品牌	光源颜色	可选加工
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KPJ01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)
	250						速度控制马达	18 25 30 36 50			
	300						SA200(三相)	INV 变频器	60 75 90 100		
	350						NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)		


KPJ01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—T—A—MC300

可选加工

代码	MC()
技术说明	驱动部位置指定 选型方法 MC500

代码	MB()
技术说明	附带后装螺帽 选型方法 MB3 ① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母

EX Example 使用示例

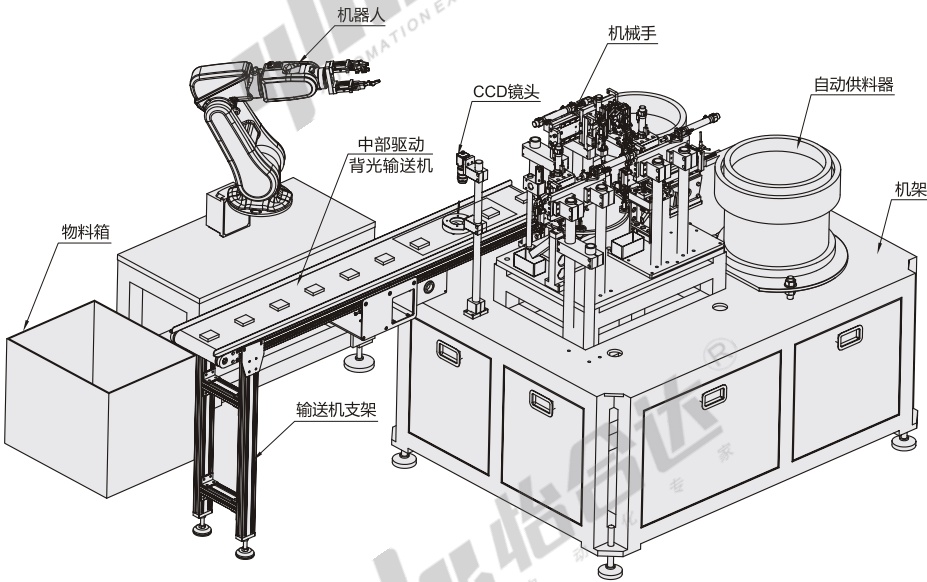

① KPJ系列用于精密零配件的异物检查、搭载CCD实现自动上下料的理想背光型输送机