




代码	类型	材质	防水等级
ZKN64	铸铝螺栓型	铝合金	IP66

- 特点:
- 采用铝合金压铸成型, 耐高温, 防腐蚀, 可在恶劣环境下使用;
 - 合理的结构设计, 良好的抗冲击能力, 有效的密封性能和IP66的防水等级;
 - 适用于端子箱, 配电板, 仪器仪表盒, 信号箱, 沿海工厂, 污水处理设备等环境。
- ① 可来图定制开孔, 装防水接头。
 ② 图纸尺寸仅供参考, 详细尺寸请以3D为准。

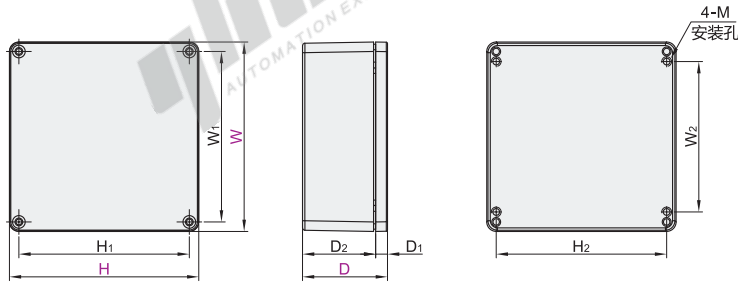

视角标准: 第一视角

型号		W(宽度)	D(高度)	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	M (安装孔)	箱体厚度
代码	H(长度)										
ZKN64	65	59	36	52	46	46.5	33	6	30	M4	3.7
	80	76	58	68.5	53	63.5	56	15	43	M4	3.5
	90	36	31	81	58	27	24	5.6	25.4	M3	3
	111	65	37	100	83.5	54.5	50	9	28	M4	3.8
	115	65	55	102.5	77	53	48	5	50	M4	3
	120	80	55	107	84.5	67.5	62	9.5	45.5	M4	3.5
	125	120	82	102	103.5	102	81.5	19	63	M6	3.8
	135	80	58	113	112.5	68	52	15.8	42.2	M4	3.8
	140	85	56	126	106	75.5	50	10	46	M4	3.5
	140	140	75	126.5	107.5	123	108.5	54	56	M4	5
	150	100	80	133	133.8	83.7	66	21	59	M6	3.5
	160	100	60	144.6	145.4	85	63.4	15	45	M4	3.4
	160	160	70	144	144	144	127	10	60	M6	3.5
	165	95	39	151	146	83	46	5	34	M4	3.7
	175	80	56	163	163	68	51.6	15.7	40.3	M4	3.7
	188	120	78	175	152	107	100	10	68	M4	3.5
	200	130	85	188	188	118	101	30	55	M4	4.5
	222	145	60	206	205.5	132	114	6	54	M4	3.7
	240	160	80	223.5	225	144	124	24.5	55.5	M6	3.7
	240	160	75	223.5	225	144	124	20	55	M6	4
	250	80	64	237.6	237.6	68	51.6	21.8	42.2	M4	4
	250	120	80	234	234	104	82	20	58.2	M4	4.6
	260	185	96	248.5	249	168.5	149	77	77	M6	3.5
	265	185	128	248.5	249	168.5	149	19	109	M6	4
	280	230	75	260	260	210	180	20	56	M4	4.8
	300	210	100	283	283	192	173	25	90	M6	4.5
	320	120	130	304	304	103.2	82	29	75	M6	4.4
	340	120	90	321	323	217	201	20	61	M6	4.8
	340	235	95	322	324	217	201	60	75	M6	4.5
	340	235	120	322	324	217	201	60	100	M6	4
	340	235	135	322	324	217	201	60	75	M6	5
	360	160	160	341	341	141.5	117.5	25.5	69.5	M6	4.2
	360	160	135	341	341	141.5	117.5	25.5	109.5	M6	4.2
	400	260	180	381	380	240	211	20	160	M6	5.5
	400	310	110	382	380	240	211	21	89	M6	5

请按图示订货

型号			
代码	H(长度)	W(宽度)	D(高度)
ZKN64	65	59	36
ZKN64	80	76	58

ZKN64—H65—W59—D36