


导向轮

纵向型


代码	类型	本体		衬层		芯轴		挡圈
		材质	表面处理	材质	硬度	材质	表面处理	材质
QBQ41	纵向型	树脂型	MC尼龙(蓝色)	—	—	SUS304	—	不锈钢
QBQ42			POM(白色)	—	—	SUS304	—	不锈钢
QBQ01			S45C	无电解镀镍	—	S45C	无电解镀镍	弹簧钢
QBQ11		无衬层	SUS304	—	—	SUS304	—	不锈钢
QBQ21			铝合金	本色阳极氧化	—	S45C	无电解镀镍	弹簧钢
QBQ22	带衬层		SUS304	—	聚氨酯(自然色)	肖氏A90	—	不锈钢
QBQ23			铝合金	—	—	SUS304	—	不锈钢





树脂型
QBQ41/42

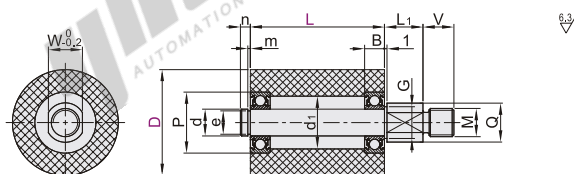

无衬层
QBQ01/11/21

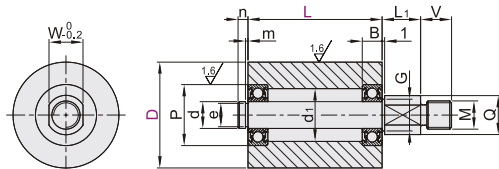

带衬层
QBQ22/23

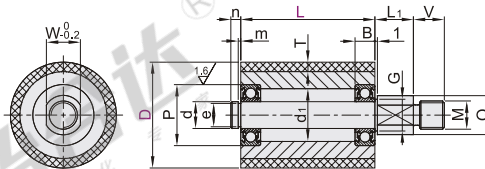

视角标准：第一视角

型号		L	L ₁	d	V	Q	G	e	n	m	d ₁	P	B	M	W	T	轴承型号	挡圈型号													
代码	D															QBQ22/23		QBQ01/21	QBQ11/22/23/41/42												
QBQ41	20*	20~60	11	6	9	10	8	5	2	0.7	9.8	15	5	M6	8	—	BAF696ZZ	TBP11-5	TBP12-5												
QBQ42	25			8	12	12	10	7									0.9	14.8	19	6	M8	10	BAF698ZZ	TBP11-7	TBP12-7						
QBQ01	30			10	15	15	13	9.6									3	17.8	22	6	M10	13	3	BAY6900ZZ	TBP01-10	TBP02-10					
QBQ21	35			12	18	18	14	11.5																23.8	28	8	M12	14	BAY6001ZZ	TBP01-12	TBP02-12
QBQ22	40																												BAY6201ZZ		
QBQ23	50	25~60																													

① 带*号规格不适用QBQ22/23带衬层型。



可选加工

代码	技术说明
LC()	变更L1尺寸 选型方法 LC10 ① 最小单位1 ② 6≤LC≤31 ③ 仅适用QBQ01/11/21。



请按图示订货

型号	代码	D	L
QBQ41	20	20	20~60
QBQ42	25	25	20~60

QBQ41—D20—L20

☑ 可选加工

型号	代码	D	L	可选加工代码
QBQ01	20	20	20~60	LC
QBQ11	25	25	20~60	LC

QBQ01—D20—L20—LC13



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5