


电动位移台


变距轴·直线导轨式 凸轮轴传动 底座宽度60 变距滑台

代码	类型	传动方向	传动方式	底座宽度	材质				表面处理
					型材	轴承座	头部护盖	尾部护盖	
EHX43	直线导轨式	变距轴	凸轮轴	60	铝合金		SUS304		阳极氧化


- 特点：**多工位同步任意等分变距，实现高效的物件同步搬运。
适用范围：常用于锂电、光伏、半导体、医药、汽车等相关行业自动化搬运，移栽。
注意：本产品不含电机，电机需另行选购。




电机安装方式：BC(电机直连)

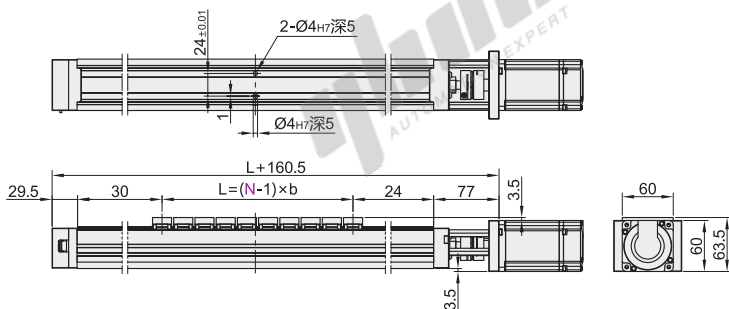


关闭状态




打开状态



滑块(Z部放大图)



BC(电机直连)




BL(电机左折)




BR(电机右折)



BM(电机下折)



型材




- ①** A处：型材螺母型号(AHK22-206-M5)。
① B处：型材螺母型号(TBK55-M3)。
① 每100mm安装1个型材螺母，出厂有配送。

视角标准：第一视角

电机安装方式选择

BL(电机左折)	BR(电机右折)	BM(电机下折)

负载能力图



负载能力参考

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	单滑块允许负载(kg)	重复定位精度(mm)
0	0		5.7	±0.03
0	300		3.5	
0	500		2.7	
25	0	100	1.9	
30	300		1.5	
40	500		1.1	

- ①** 以上参数是拟定工况得出，单次展开/闭合时间1.5S、速度200mm/s、节拍30次/min，具体根据实际的工况进行评估选型。
① 若机构在作业时还有额外的附加力时，请注意增加足够的安全系数。

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	2		26~460	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	F (伺服电机) S (步进电机)	NPN PNP
	3		26~170				
	4		26~112				
	5		26~87				
	6		26~73				
	7		26~64				
	8	25~	26~58				
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	16		26~54	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	F (伺服电机) S (步进电机)	NPN PNP
	17		26~50				
	18		26~47				
	19		26~45				
	20	25~	26~43				
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						

- ①** 选型需满足条件：a < b。
① 底板为型材，安装孔为型材螺母，孔距可在型材范围内任意可调。
① 展开遮光片可调，您可以根据需求在范围内调整转动角度的极限位。

电动位移台



型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX43	2		26~460	BC(电机直连) BL(电机左折) BR(电机右折) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达)	F (伺服电机) S (步进电机)	NPN PNP
	3		26~170				
	4		26~112				
	6		26~73				

EHX43—N2—a25—b50—BC—P—F—NPN



优惠价
 数量 1~19 20~
 价格 100% 另行报价



交货期
15