


定位销

树脂螺栓固定型 · P、B尺寸指定型

树脂小头型 · P、L尺寸指定型

树脂螺栓固定型

代码	类型	形状	P公差	材质	使用环境温度
YPF01	P、B尺寸指定型	螺栓固定型 锥头型	普通级(0.2)	聚缩醛(白色)	-45~95°C
YPF02				PEEK(自然象牙白)	-50~250°C
YPF11			精密级(-0.05)	聚缩醛(白色)	-45~95°C
YPF12				PEEK(自然象牙白)	-50~250°C



普通级

型号	P		B		E	d ₁	d ₂	H	适用螺栓
YPF01	3	8~10	10~28	2	6.5	3.5	4.5	M3	
YPF02	4	10~12	15~40	3	8	4.5	5.5	M4	
	5	12~16	15~50	4	9.5	5.5	6.5	M5	

精密级

型号	P		B		E	d ₁	d ₂	H	适用螺栓
YPF11	3	8.0~12.0	10~28	2	6.5	3.5	4.5	M3	
YPF12	4	10.0~12.0	15~40	3	8	4.5	5.5	M4	
	5	12.0~16.0	15~50	4	9.5	5.5	6.5	M5	

普通级

型号	P		B	
YPF01	3	8~10	10~28	2
YPF02	4	10~12	15~40	3

YPF01-4-P10-B15



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期
5



树脂小头型

代码	类型	材质	使用环境温度
YPM01	P、L尺寸指定型	聚缩醛(白色)	-45~95°C
YPM11			

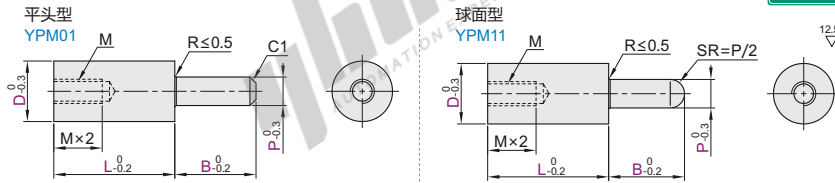

① L<20时, 螺纹部长度为M×1.5.



型号	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	M
平头型 YPM01	D: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	P: 3.0~6.0, 4.0~8.0, 5.0~10.0, 6.0~12.0, 8.0~15.0, 10.0~20.0, 13.0~25.0	L: 10.0~100.0, 11.0~100.0, 13.0~100.0, 14.0~100.0	M3, M4, M5, M6
球面型 YPM11	D: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	P: 3.0~6.0, 4.0~8.0, 5.0~10.0, 6.0~12.0, 8.0~15.0, 10.0~20.0, 13.0~25.0	L: 10.0~100.0, 11.0~100.0, 13.0~100.0, 14.0~100.0	M3, M4, M5, M6

可选加工

型号	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	可选加工代码
YPM01	D: 6	P: 3.0~6.0	L: 10.0~100.0	B: 3.0~22.0	HS HC()
YPM11	D: 4	P: 3.0~6.0	L: 11.0~100.0	B: 3.0~22.0	HS HC()

YPM01-D8-P4-L12-B3 YPM01-D8-P4-L30-B3-HC15



代码	技术说明	代码	技术说明
HS	增加螺纹套 选型方法 HS 在螺孔内插入螺纹套 D6:M3 D8:10:M4 D12:M5 D15-20:25:M6	HC()	增加两平面 选型方法 HC15 ① 最小单位1 ② HC≥M×3 ③ L≥HC+X+D/2



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
7

定位销
夹具用衬套
A6