



中载型

代码	类型		材质
HGC15	吊装用	麻花形	SUS304



视角标准：第一视角

代码	型号		L(m) 最小单位1m	使用负载 (N)	整卷包装 (米/卷)
	D				
HGC15	1.2		1~	58	30米
	1.6			78	
	2			590	
	2.5			980	
	3			1280	



请按图示订货

型号		
代码	D	L
HGC15	1.2	1
	1.6	1

HGC15-D1.2-L1



未报价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未报价(元)

交货期

3

重载型

代码	类型		材质	适用半导体行业
HGC25	吊装用	双环形	SUS304	—
HGC26		圆环形		是

半导体行业适用


特点(HGC26):

- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 多种线径可选，提供高承载挂载性能。



用途(HGC26):

- 储能设备、光伏设备、配电箱。

双环形  
HGC25



圆环形  
HGC26

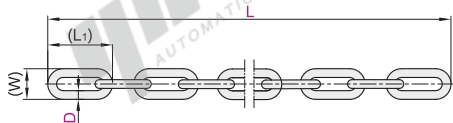

视角标准：第一视角

双环形

代码	型号		L(m) 最小单位1m	使用负载 (N)	整卷包装 (米/卷)
	D				
HGC25	1.2		1~	300	30米
	1.6			490	
	2			780	
	2.6			980	

圆环形

代码	型号		L(m) 最小单位1m	L1	W	使用负载 (N)	整卷包装 (米/卷)
	D						
HGC26	3		1~	25	11	980	30米
	4			34	14.5	1670	
	5			37	18	2450	
	6			43	21	3430	



请按图示订货

双环形

型号		
代码	D	L
HGC25	1.2	1
	1.6	1

HGC25-D1.2-L1

圆环形

型号		
代码	D	L
HGC26	3	1
	4	1

HGC26-D3-L1



未报价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未报价(元)

交货期

3