

34位转换端子模块



欧式端子台

省空间紧凑型端子台

代码	类型	指示灯
ZHV30	欧式端子台	34位转换端子模块
		无

特点


- 本产品为34P连接器对应的34P端子连接；
- 体积最小化设计。

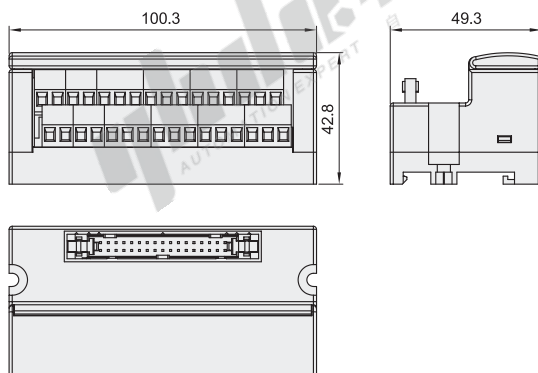

注意:



- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

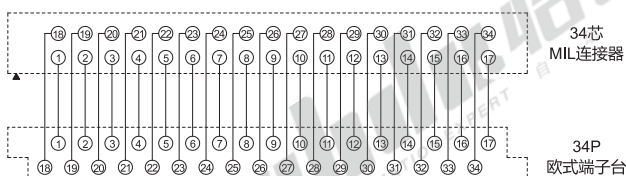

适用电缆

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



视角标准: 第一视角

型号	位数	输入	输入	适用电缆	适用线束
代码		额定电压	额定电流		
ZHV30	34	DC24V	1A	1.5mm ² 以下/AWG16; 剥线长度: 6mm	ZIE01

适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量
基恩士	KV-C32XA/C	1	ZIE01	1
	KV-C64XA/C	2		2
	KV-C32TA/C	1		1
	KV-C64TA/C	2		2



请按图示订货

型号	位数
代码	
ZHV30	34
ZHV30	

PLC
连接端子台模块