

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 内六角孔形

代码	类型	材质		衬层	使用 环境温度
		衬层	随动器		
BPY21	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	-20°C~80°C
BPY27				肖氏A70	
BPY22				肖氏A50	
BPY28				肖氏A90	
BPY23				肖氏A90	
BPY29	标准型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A70	-20°C~80°C
BPY24				肖氏A50	
BPY30				肖氏A90	
BPY31				肖氏A90	
BPY33				肖氏A90	
BPY32	球面型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	-20°C~80°C
BPY34				肖氏A90	





圆柱型

BPY21/22/23/24/27/28/29/30

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)



(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

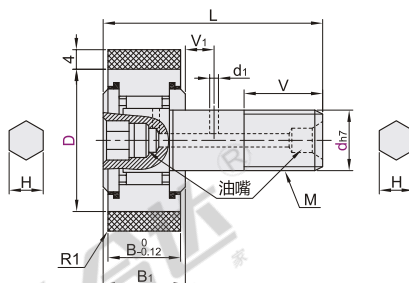



球面型

BPY31/32/33/34

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)



(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

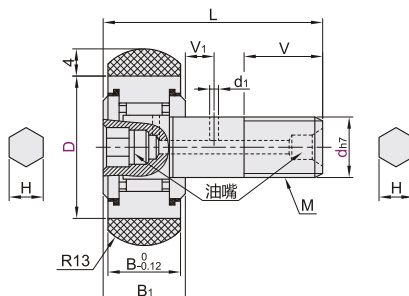

① d3~d10没有加工润滑孔，不能补充润滑脂。

② d3~d8螺杆不通，一端内六角；d10轴承钢材质螺杆全通，两端内六角，不锈钢材质螺杆半通，一端内六角；d10以上螺杆全通，两端内六角。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B1	L	d1	V	V1	H	容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}												肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型	3*	10	PP 带密封圈	M3×0.5	7	8	17	—	5	—	2	40	1560	1090	280	8
	4*	12		M4×0.7	8	9	20	—	6	—	2.5	58	1520	1060	270	9
	5*	13		M5×0.8	9	10	23	—	7.5	—	3	68	1500	1050	250	13
	6*	16		M6×1	—	—	28	—	9	—	3	90	1300	910	220	22
	8*	19		M8×1.25	11	12	32	—	11	—	4	95	1180	820	190	33
	10B	22		M10×1	—	—	—	—	—	—	—	110	1060	740	170	50
	22	26		M10×1.25	12	13	36	—	13	—	5	120	930	650	150	66
	10	26		M10×1.25	—	—	—	—	—	—	—	110	1060	740	170	50
球面型	12	32	PP 带密封圈	M12×1.5	14	15	40	—	—	—	—	120	930	650	150	66
	16	35		M16×1.5	18	19.5	52	—	—	—	—	140	830	580	140	103
	18	40		M18×1.5	20	21.5	58	3	19	8	6	150	800	560	130	113
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66	4	21	9	10	200	740	520	120	181
	16	35		M16×1.5	—	—	—	—	—	—	—	260	673	470	110	198
	18	40		M18×1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	52		M20×1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	52		M20×1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

① BPY28/33不适用带*的规格。



请按图示订货

代码	型号	密封圈
BPY21	5	PP(带密封圈)
BPY22	13	PP(带密封圈)
BPY23	6	—(无密封圈)
BPY24	16	—(无密封圈)

BPY21—d5—D13—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5