


底座安装型导向轴支座

- 分离型
- 加厚分离型

分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ51	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ52				无电解镀镍	
GEJ56		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ58				本色阳极氧化(哑光)	
GEJ59		LD30	A6061	黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

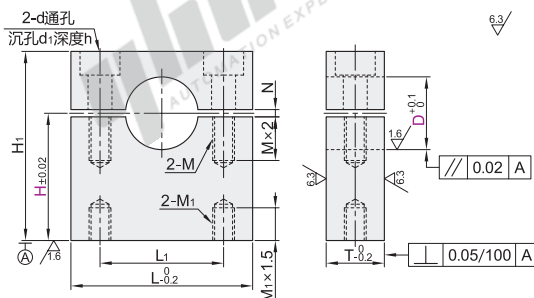

视角标准：第一视角


型号		H		L	H ₁	T	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
代码	D												
(S45C) GEJ51 GEJ52	8	25 30		26	H+10		16	M4	M4	4.5	8	4.5	2
	10	25 30				20							
	12	25 30	32			12	21						
	13	25 30		H+12		23							
	15	25 30 40	34										
(SUS304) GEJ56	16	25 30 40											
	18	30 40 50	44	H+17	16(15)	28	M6	M6	6.6	11	6.5	3	
	20	30 40 50	50			34							
(A6061) GEJ58 GEJ59	25	30 40 50		H+20		36							
	30	40 50 60		H+30	22(20)	48	M8	M8	9	14	9		
	35	40 50 60	70										
	40	40 50 60	76									56	
		50	60 70 80	94	H+42	30	70	M12	M10	14	20	13	

① 带(T)尺寸适用GEJ58/59。

加厚分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ61	加厚分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ62				无电解镀镍	
GEJ66		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ68				本色阳极氧化(哑光)	
GEJ69		LD30	A6061	黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

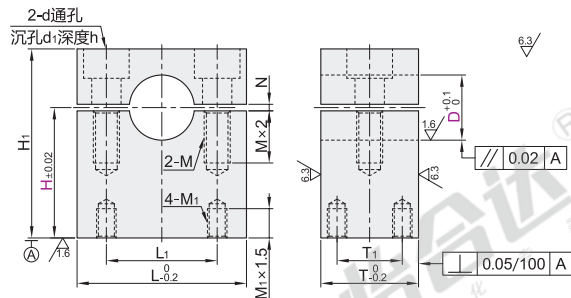

视角标准：第一视角

型号		H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
代码	D												
(S45C) GEJ61 GEJ62	10	25 30	37	H+11	24	16	22	M6	M4	6.6	11	6.5	
	12	25 30	39	H+12			24						
	13	25 30		28									
	15	25 30 40	46	H+14	26	18	30	M8		9	14	9	
	16	25 30 40	48	H+18	30	20	34						
(SUS304) GEJ66	18	30 40 50	52					H+18	30	20	38	M8	
(A6061) GEJ68 GEJ69	20	30 40 50	56	H+30	35	25	44						
	25	30 40 50	62				48						
	30	40 50 60	66	54	M12	M10	14	20	13				
	35	40 50 60	72	40						24	70		
	50	60 70 80	94	H+42						50	34	70	

请按图示订货

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
6