

储气罐

立式

镜面不锈钢




代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围 (°C)
NGM42	立式	不锈钢	镜面	压缩空气/真空气体	0~80


① 注意事项

- 产品使用前需安装好安全阀以及其它安全装置；
- 储气罐周围应该保持干净整洁，无易燃、易爆、易腐蚀等物品；
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火；
- 储气罐处于受压状态时，不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其它物体的冲击；
- 严格控制储气罐的使用量，不超过设备容量的85%；
- 储气罐进出口无固定接口，建议遵循“低进高出”的原则，即进气口在下方，出气口在上方，以确保气体流动顺畅、杂质沉淀和安全性。


容积： 5L

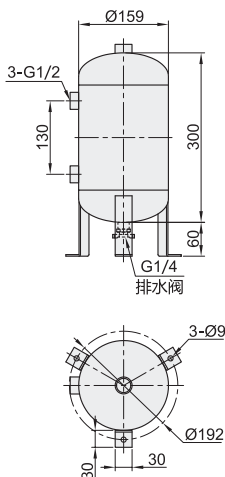


容积： 10L




容积： 15L

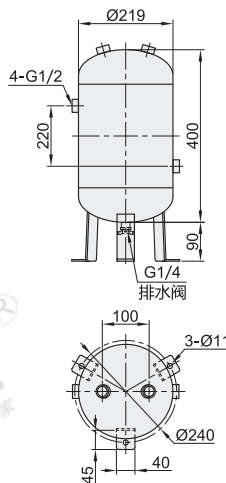


容积： 20L

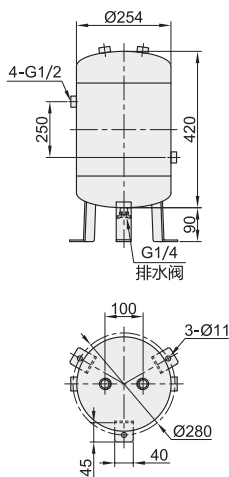

容积： 30L

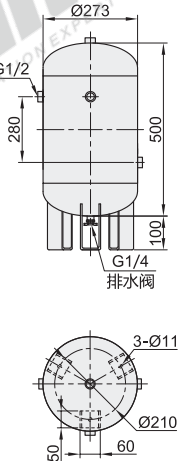

容积： 55L

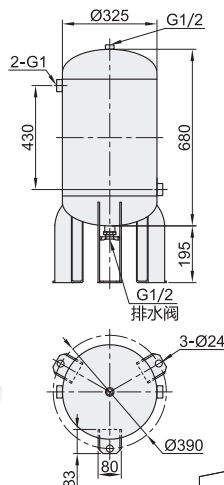

视角标准：第一视角

型号	附件	使用压力范围 (Mpa)	最高耐压力 (Mpa)
代码	排水阀	安全阀	压力表
NGM42	5※		
	10		
	15	P (带排水阀)	A (带安全阀) Y (带压力表)
	20	无指定(无安全阀)	无指定(无压力表)
	30		
	55		

① 安全阀为10公斤泄压阀。

② ※容积5L时，A(带安全阀)和Y(带压力表)只能二选一，两者不可同时选择。



请按图示订货



未税价(元)

型号		附件		
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表
NGM42	10	P	A	Y
	20	(带排水阀)	(带安全阀)	(带压力表)

订货 NGM42-10-P-A-Y

NGM42-10-P-A-Y

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

6